


Technisches Datenblatt

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.-Nr. 5314666

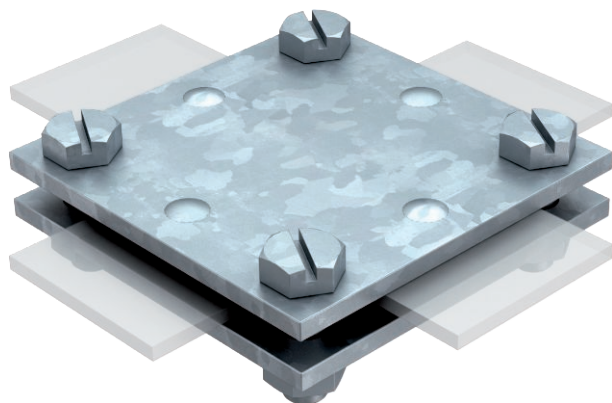

- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Passung: max. FL 30 x FL 30 bzw. max. FL 40 x FL 40
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 (F)



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Produktbeschreibung

Stammdaten


Art.-Nr.	5314666
Typ	256 A-DIN 40 FT
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Gewicht	35,44 kg/100 St.

Technisches Datenblatt

DIN-Kreuzverbinder für Flachleiter

Art.-Nr. 5314666

Technische Daten



Maß A	80,00 mm
Maß B	80,00 mm
Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Kreuzverbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	Flachleiter FI 40 / FI 40
Passung	max. FL40 mm