


MMS-ST mit Gewinde

Brandschutz-Schraubanker mit M6-Gewinde und Sechskant zur direkten Montage ohne weiteren Dübel. Schlüsselweite 10, Bohrloch 5 mm. Geprüfter Dübel gemäß ETAG 001 - Teil 3. Feuerwiderstandsklasse bis R120 für Beton und Mauerwerk.

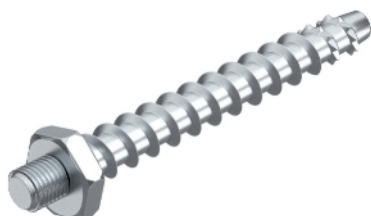

Typ	Abmes- sung mm	Dübel- länge mm	Bohr- ungs Ø mm	Ge- winde mm	SW mm	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
MMS-plus ST 6x55	6 x 55	60	5	M6	10	100	1,030	3498264

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Abmessungen

