


Geräteinsatz mit Einbaueinheit GES9

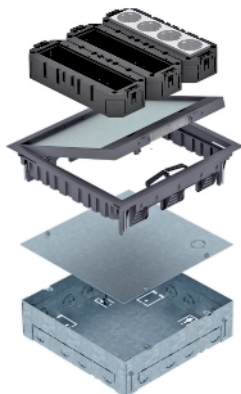


Quadratische Einbaueinheit für sechs Installationsgeräte Modul 45, für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden bestehend aus Einbaueinheit, Geräteinsatz GES9-2, drei Modulträger MT4/45 und zwei 2fach Schutzkontaktsteckdosen 33°, in weiß. Einbaueinheit mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohrleitungen (M25), auf Oberkante Estrich einstellbar. Im Lieferzustand ist das Einbaueinheit mit einem Blinddeckel verschlossen. Der Geräteinsatz kann nach Estricharbeiten in die entstandene Montageöffnung eingesetzt werden. Bodenbelagausparung im Klappdeckel des Geräteinsatzes 3, 5, 8 oder 10 mm.

Die Mindesteinbautiefe beträgt 73 mm, der Nivellierbereich + 30 mm.

Farbe des Geräteinsatzes: .

Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
UDHOME GES9 7011	eisengrau	1	357,500	7427420
UDHOME GES9 9011	graphitschwarz	1	357,500	7427422

Abmessungen



PA Polyamid