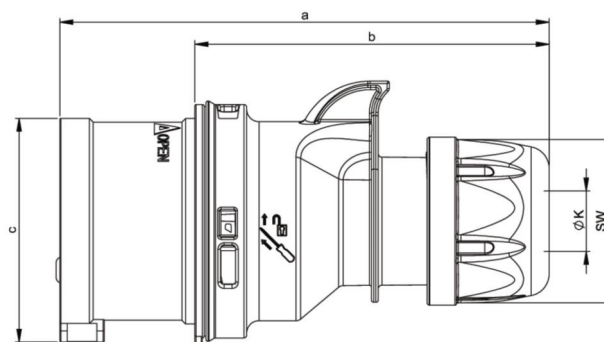


## PCE Datenblatt

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>015-7</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Stecker 16A 5p 7h IP44/IP54 SHARK</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 16A 5p 7h IP44/IP54 SHARK<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ -<br>288/500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399110290  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,151 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                          | EC000140                 |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                     |
| Polzahl                           | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2          | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung                  | 7 h                      |
| Kennfarbe                         | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                    | IP44                     |
| Anschlussstechnik                 | Schraubklemme            |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung            |
| Steckrichtung                     | gerade                   |
| Werkstoff                         | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt              |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| a                 | 134 mm                |
| b                 | 98 mm                 |
| c                 | 61 mm                 |
| K (Kabel Ø)       | 8-16 mm               |
| SW                | 42 mm                 |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Zugentlastung     | 500 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)