


PCE Datenblatt

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 045-6 |
| Bezeichnung | CEE-Stecker 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST |
| Langbeschreibung | CEE-Stecker 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 125A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399020582 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,169 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Polzahl | 5 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| RAL-Nummer | 7046 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlussstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| a | 270 mm |
| b | 131 mm |
| K (Kabel Ø) | 22,5-50 mm |
| SW | 81 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm ² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Zugentlastung | 1500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |

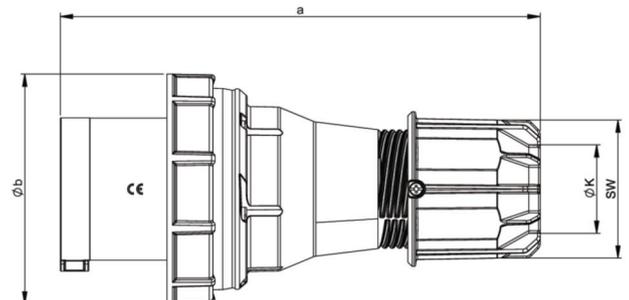

www.manufacturer-safety.info