


Artikel-Nr: 9131180

Anbauleuchten

KATLA LED 1745mm PCO 1x59W 120°breit 6500lm



Feuchtraum-Anbauleuchte mit schmalen, flachem, allseitig geschlossenem Leuchtengehäuse aus lichtdurchlässigem, opalisiertem Polycarbonat (schlagfest), Endstücke aus PBT (schlagfest), kurze, alterungsbeständige Dichtungen, einfache Installation durch zwei geräumige Netzanschlussräume, Hoch-Leistungs-LED, breitstrahlend mit Deckenaufhellung, Konverter im Gehäuse eingebaut, Konverter und LED-Module sind einfach wechselbar, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

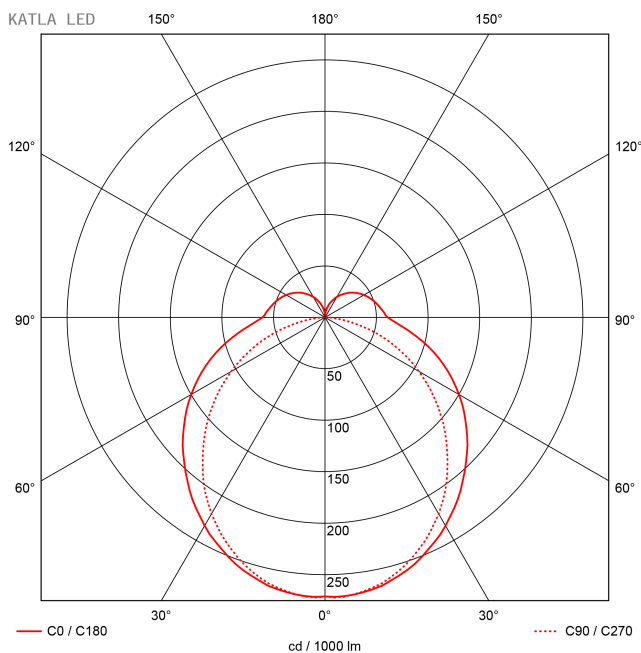

EAN **4018098234739** Energie-Effizienz-Klasse
 Statistische **94054039**
 Warennummer **A++**

Leuchtmittel

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	180
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

Leistung

Effektiver Lichtstrom lm	6500
Systemleistung W	59
Lichtstrom lm/W	110
EnergieEffizienzklasse	A++

Lichttechnik

Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	26,3 / 25,5

Technische Eigenschaften

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	3x1,5
Glühdrahtprüfung	850 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24
Leitungsschutz C16A	39
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	1
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	2

Belastbarkeit

IK-Stoßfestigkeitsgrad	07
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66
Tierhaltung	nicht geeignet

Maße und Gewichte

Länge in mm	1745
Breite in mm	59
Höhe in mm	62
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	1.7

Verpackung

Länge m VPE	1.75
Breite m VPE	0.068
Höhe m VPE	0.072
Bruttogewicht kg VPE	1.9

Montage und Wartung

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

Material

Gehäusefarbe	opalisiert
Ausführung NaWaRoh möglich	ja
Werkstoff des Gehäuses	PC-OPAL
Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

06.03.2020