



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S [ R7s]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	8000X
	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °
Lichtstrom (Nom)	810 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	112,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	110 °C

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
	624213

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8719514303973
Bestellcode	30397300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002495002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg

## Abmessungsskizzen

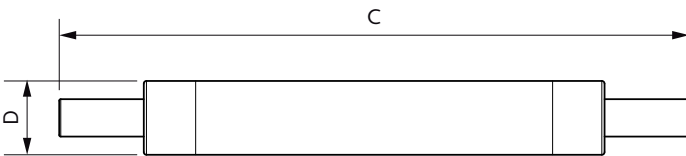


## Product


CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 3000K ND

## Photometrische Daten




LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

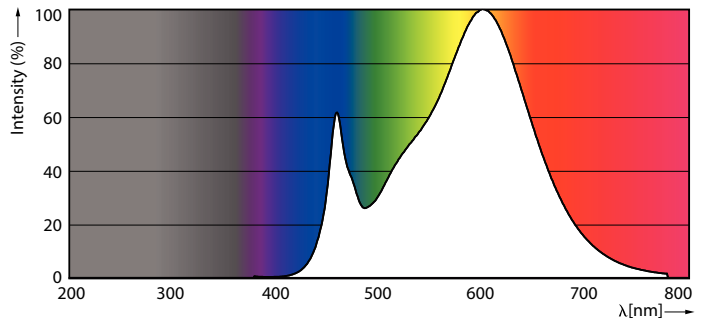

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2021

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

## Lebensdauer



15K LED

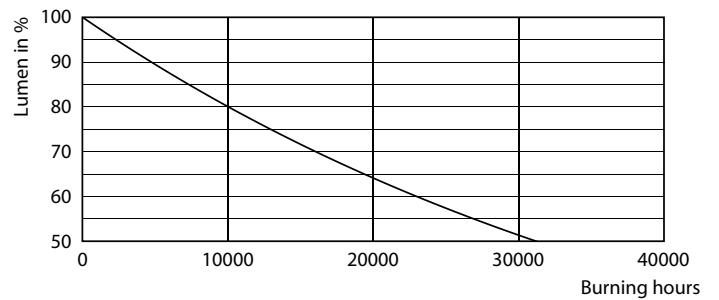

15K LMP

