



# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [ E27]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000X	Power (Rated) (Nom)	4 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	24 mA
Farbcode	818 [ CCT von 1800 K]	Äquivalente Leistung	25 W
Lichtstrom (Nom)	250 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtfarbe	1800	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	1800 K	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Nennlichtausbeute (nom.)	62,00 lm/W	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 35 °C

## Dimmen

Dimmbar Ja

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Bernsteinfarben

Kolbenform T32 [ T 32mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 4 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951431555600

Bestell-Produktname MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

EAN/UPC - Produkt 8719514315556

Bestellcode 31555600


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 6

SAP-Material 929002983102

Nettogewicht (Einzelteil) 0,038 kg

## Abmessungsskizzen




Bulb T32 230V 5.5-25W 250lm 1800K E27 D


## Product

MAS VLE LEDBulbD4-25W E27 T32 GOLD SP G

## Photometrische Daten

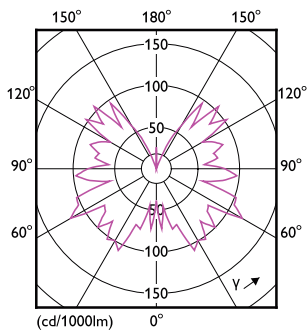


LEDbulb SLR T32 4W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 4W T32 E27 818 Amber-GUL

# LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

## Photometrische Daten

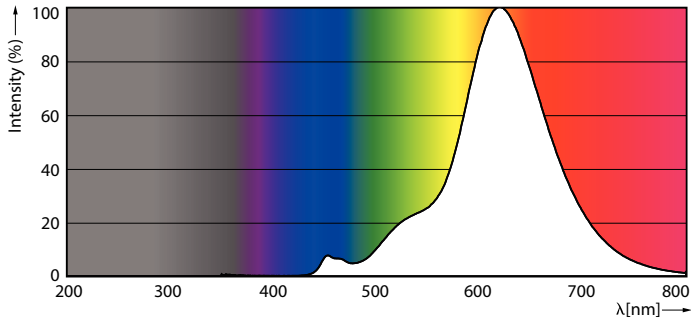

LEDbulb SLR 4W T32 E27 818 Amber-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

