


Linienleuchten
4051859726739
L 600, B 42, H 55

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

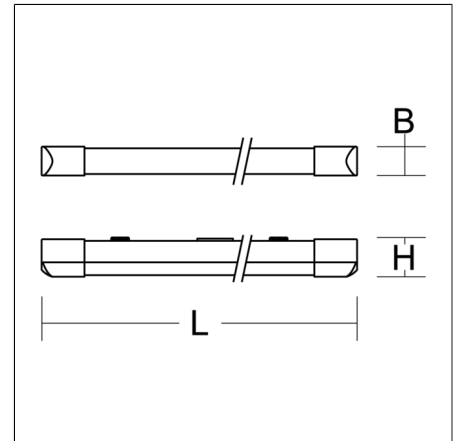

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K und 4000 K (Werkseinstellung). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. Betriebsgerät integriert und gekapselt.

Produktdaten

Länge L	600 mm
Breite B	42 mm
Höhe H	55 mm
Gewicht	230 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 920 lm 4000 K: 1000 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 9.3 W 4000 K: 9.3 W
Systemeffizienz	3000 K: 99 lm/W 4000 K: 108 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	25,2 25,5
Ausstrahlwinkel	down 178°/109° 177°/108° up 180°/180°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	55
Leuchten an Sicherung C10A	57
Leuchten an Sicherung C16A	94
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.5 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 65 86 82 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 40 °C
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Konformitätszeichen	CE