


Autarke Elektrokochfelder mit EasySelect

Produktübersicht

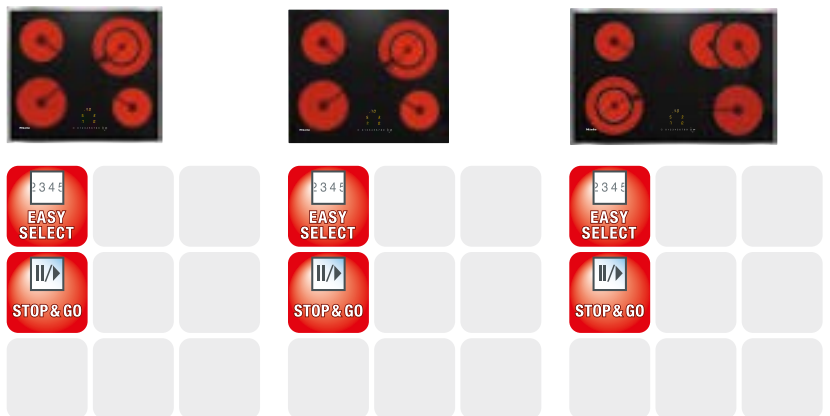

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6522 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/●	-/●	-/●
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	●	-	●
Facettenschliff/Flächenbündiger Einbau	-/-	-/●	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
PowerFlex-Kochzonen			
Anzahl/Durchmesser in mm	-/-	-/-	-/-
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/-/-	1800/-/-	750/2200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/-/-	1500/-/-	1200/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/-/-	750/2200/-/-	1500/2400/-/-
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/-/-	1200/-/-	1800/-/-
Bedienkomfort			
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	EasySelect/-	EasySelect/-	EasySelect/-
TempControl	-	-	-
Infodisplay/Displayfarbe	-/Gelb	-/Gelb	-/Gelb
Recall-Funktion	●	●	●
Kochzonenenerweiterung	-	-	●
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	●/●	●/●	●/●
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	●/●	-/●	●/●
Warmhalten/Warmhalten Plus	-/-	-/-	-/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	●	●	●
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	●	●	●
Hausgeräte-Vernetzung			
WiFiConn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Topfschutz/Restwärmeanzeige	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	592 x 40 x 492	764 x 38 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	43	47	43
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 490	596 x 496/570 x 470	750 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	●/●	●/●	●/●