




MODULARITÄT DER SOCKEL

Die MLINE-Module können auf allen MLINE-Sockeln montiert werden, die Auswahl der Spannung erfolgt über den Sockel.

Die Sockel werden nach folgenden Merkmalen ausgewählt:

- Bauform:
 - **Flach** für niedrige Bauhöhen und Kleinspannung
 - **Hoch** für Montagen an flachem Untergrund und beinahe allen Spannungen
 - **Wand** für seitliche Montagen an Wänden, Säulen, Pfeilern und beinahe allen Spannungen
 - **Wanddoppelarm** für seitliche Montagen an Wänden und 2 Möglichkeiten der MLINE-Signalisierung
- Sockelspannung: LT = 12 – 24 V AC/DC, HT= 90 – 240 V AC
- 4 Sockelfarben: allGRAY , allBLACK, allRED, und allWHITE

SOCKEL ZU MLINE LT/HT HOCH

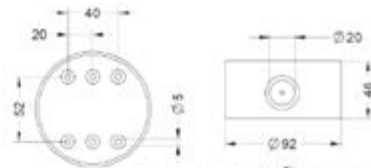

Im Lieferumfang: 2 x  M20 x 1,5

-30° C bis +50° C	LT	HT
Spannung V	12 – 24 V AC/DC	90 – 240 V AC
Art. Nr. grau RAL 7035	60 90 368	60 90 369
Art. Nr. weiß RAL 9003	60 90 346	60 90 509
Art. Nr. rot RAL 3000	60 90 345	60 90 508
Art. Nr. schwarz RAL 9005	60 90 452	60 90 458