




EINBAUKASTEN

**K3 EK**

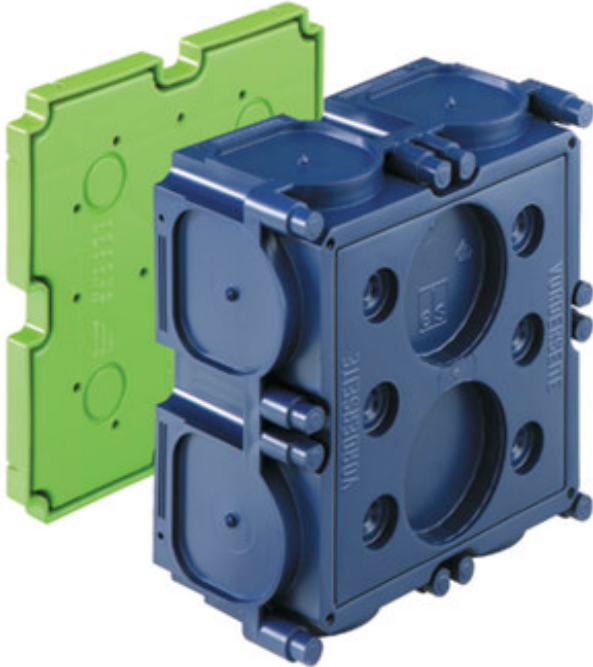

**K3 EK**

**Einbaukasten**

142 x 142 x 70 mm

Artikelnummer: 98000201

Einbaukasten für Betoneinbau, vorbereitet für Aufnahme der WK-Klemmen 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, geeignet zur Aufnahme einer 20-poligen Telefon-Anschlussleiste oder als Telefon-Durchgangskasten nach DIN 47614-615, kombinierbar

geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, für Nagel- und Magnetbefestigung



**Technische Daten**

**Abmessungen**

Breite:	142 mm
Länge:	142 mm
Höhe:	70 mm

**Werkstoff**

Kasten:	Polypropylen, Copolymer
Deckel:	Polypropylen, Copolymer

**Einführungen**

mögliche Rohreinführungen:	8 x bis Ø 47,5 mm
----------------------------	-------------------

**Zubehör**

K3 VD - Verschlussdeckel

WK 100 KLS-10<sup>2</sup> - Klemmstein

WK 160 KLS-16<sup>2</sup> - Klemmstein

WK 060 KLS-6<sup>2</sup> - Klemmstein

HFL - Halteflansch

HM - Haftmagnet

HM-UNI - Haftmagnet

ANSW - Anschweisschraube

IBT LZA-18 - Stanzzange

IBT LZA-23 - Stanzzange

IBT LZA-OE - Stanzzange

IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz

IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz



EINBAUKASTEN

**K3 EK**

**Weitere Eigenschaften**

Farbe:	sonstige
Bestückung:	Ohne
plombierbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
Bauform:	Geräte-Verbindung sdose/-kasten
Winddicht:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP30 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	k.A.