

## Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert

### electronicVED VED E 18/8 B bis VED E 27/8 B NEU




#### Besondere Merkmale

- Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauftemperaturen (35°C/45°C/55°C) bis zur Leistungsgrenze
- Energie- und Wassersparnis von bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austauschbarer Komponenten
- Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten

#### Ausstattung

- **Drei Fixtemperaturen (35°C, 45°C und 55°C)**
- Elektronische Leistungssteuerung
- Installationssystem PRO I für maximale Montagefreundlichkeit: variabler Elektroanschluss, Klapprahmen unten
- Geeignet für Kunststoffrohrsysteme nach DIN 1988 und DIN 16892/16893
- Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1
- UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein vergilben durch UV-Einstrahlung)


Bezeichnung	VED E 18/8 B	VED E 21/8 B	VED E 24/8 B	VED E 27/8 B
Bestell-Nr.	0010023793	0010023794	0010023795	0010023796

Technische Daten					
Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz $\eta_{wh}$	%	39	39	39	39
Zapfprofil		S	S	S	S
Nennleistung	kW	18	21	24	27
Nennspannung		400 V/50 Hz, 3/PE ~			
Stromaufnahme max.	A	3x26	3x31	3x35	3x39
Anspeisekabel Kupfer <sup>1)</sup>	mm <sup>2</sup>	4,0	6,0	6,0	10,0
Schutzart		IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Zulässiger Betriebsdruck max.	bar	10	10	10	10
Warmwasser-Dauerleistung max.	l/min	8	8	8	8
Temperatur Warmwasser (min./max.)	°C	35/45/55	35/45/55	35/45/55	35/45/55
Kaltwasseranschluss		R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Warmwasseranschluss		R 1/2	R 1/2	R 1/2	R 1/2
Höhe	mm	481	481	481	481
Breite	mm	240	240	240	240
Tiefe	mm	99	99	99	99
Gewicht ca.	kg	4,4	4,4	4,4	4,4

<sup>1)</sup> Techn. Anschlussbedingungen beachten (Verlegearten nach ÖVE EN 1, Teil 3)

Elektro-Durchlauferhitzer elektronisch gesteuert

**electronicVED**  
**VED E 18/8 B bis VED E 27/8 B NEU**

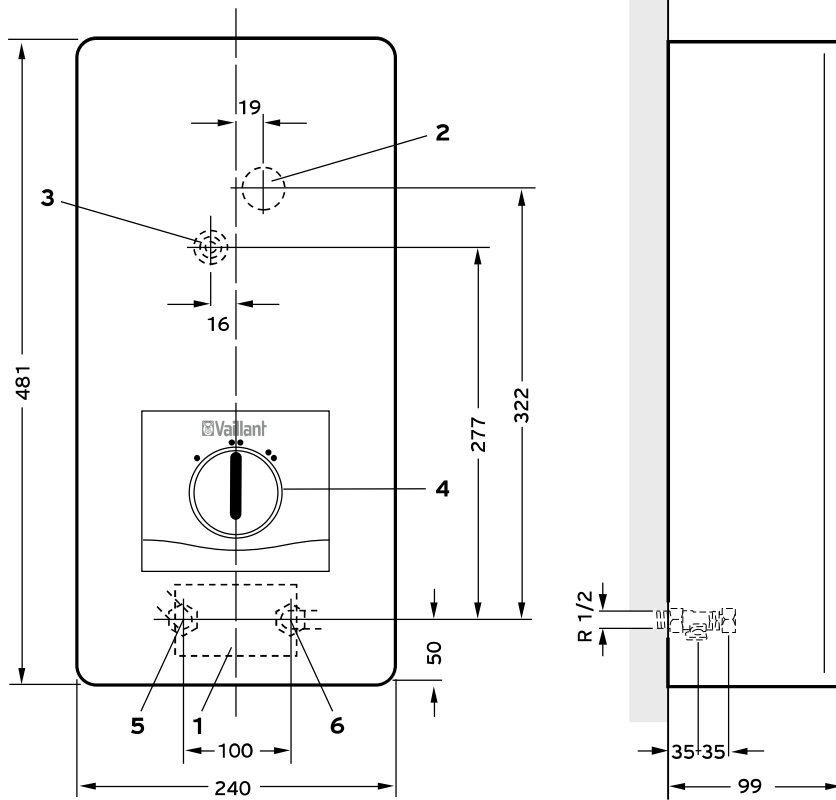

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.