


Univ.-Leiteranschluss-Klemme (01284)

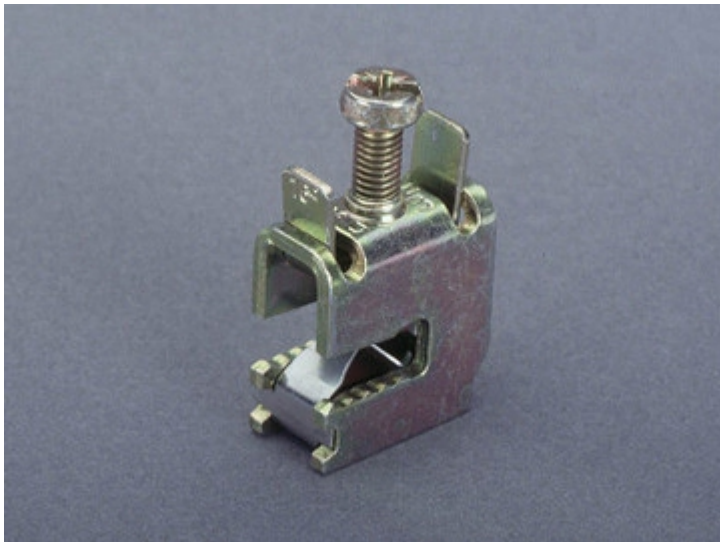

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 01284

CRITO®

Univ.-Leiteranschluss-Klemme

1,5 - 16 mm², AWG 14 - 6

für Sammelschienen Flachschienen 5 mm

System

30Compact 3P

60Classic

Produktgruppe 07

Untergruppe 03

VE 100

EAN 4021267012847

Produktvorteile

Klemme mit integrierter Haltefeder, unverlierbarer Klemmschraube und geöffnetem Klemmraum.
Angabe von Nennquerschnitt und Anzugsdrehmoment auf der Klemme vermerkt.

Katalogseite 2018 : 2.2, 3.6

eCl@ss 6.1 27141146

eCl@ss 7.1 27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Approbationen

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Typnummer: 521

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 65 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690
V

Bemessungsstrom (UL): 55 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

Strombelastbarkeit (IEC) max.: 180 A

max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000
V

max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500
V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 30.6 kA

Mechanische Werte

B x H x T: 12 x 23 x 25

Gewicht: 2.1 kg/100

für Flachschiene 5 mm

Sammelschiene:

Klemmstellen

1,5 - 16 mm² / AWG 14 - AWG 6

feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,

Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

lam. Cu 8 x 6 x 0,5

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

Werkstoffeigenschaften

Anschlussschrauben: Schraube +/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

Klemmenkörper: Stahl, verzinkt und chromitiert

Haltefeder: korrosionsbeständiger Federstahl

Variante

Art. Nr. 01289 für 10 mm dicke Schienen

Zubehör



01590

Abdeckkappe, 3-polig

54 mm breit

54 x 200 x 55



wöhner

01093

Klemmenabdeckung

für 01284 und 01289

NEU