




Herdanschlusssdose

HAD 3 | HAD 3-F



Pollmann
Elektrotechnik

Herdanschlussdose

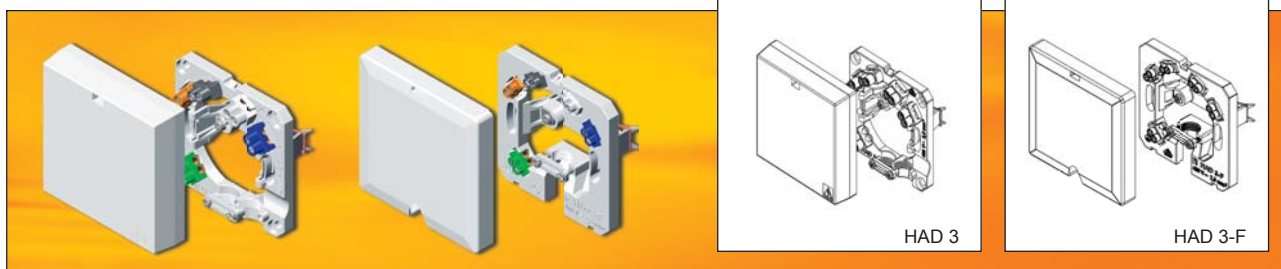

Herdanschlussdose HAD 3

- Montage Unterputz und Aufputz
- Doppel-Kabelabgang
- Schnappdeckel
- Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- VDE-zertifiziert

Cable outlet HAD 3


- surface and flush mounting
- two-way cable outlet
- snap-on cover
- terminal colour according to standard wire code
- VDE approved

Boîtes de raccordement HAD 3

- montage saillie et encastré
- double sortie de câble
- couvercle à fixation immédiate
- couleurs des terminaux d'après la norme
- certifié par VDE

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section
HAD 3	304 01 15	20	5 x 2,5 mm ²

Von Unterputz zu Aufputz

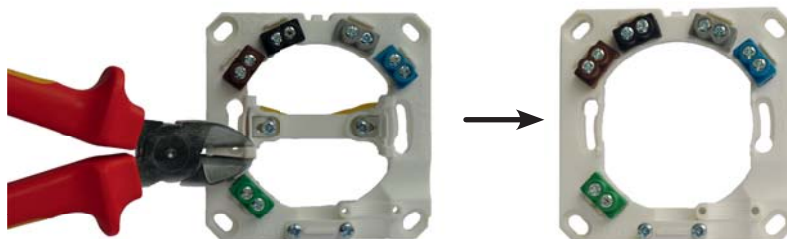

Optische Kontrolle der Klemmstellen



Herdanschlussdose HAD 3-F

- Anwendung Unterputz
- Schnappdeckel
- Klemmen mit Farbcodierung entsprechend gültigen Aderfarben
- VDE-zertifiziert

Cable outlet HAD 3-F

- flush mounting
- snap-on cover
- terminal colour according to standard wire code
- VDE approved

Boîtes de raccordement HAD 3-F

- montage encastré
- couvercle à fixation immédiate
- couleurs des terminaux d'après la norme
- certifié par VDE

Produktbezeichnung description description du produit	Artikel-Nr. code no. N° article	Verpackungseinheit package unit emballage	Querschnitt cross section section
HAD 3-F	304 01 17	20	5 x 2,5 mm ²