

HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMMEN

35 mm² - TYP C - für Aluminium und Kupferleiter

HAK 35D Typ C - 1 polig



080220-0-X

Hauptleitung

4 x 35 mm² - 4 mm²
25 mm² - 2,5 mm²



Abzwegleitung

4 x 25 mm² - 2,5 mm²
16 mm² - 1,5 mm²



- ▶ Modularer Aufbau
- ▶ Beliebig anreihbar
- ▶ Montage auf DIN Schiene TS 35



080220-1-X



080220-2-X



080220-3-X



080220-4-X

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC

Strombelastbarkeit

428 A Cu
125 A Al

Zulassung

EN 60947-7-1
EN 61238-1 (Class A)



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25-D für Aluminium/ Kupferleiter	080220-0-3	HLAK 35/25-D L G	2/24	4051589022033
	080220-1-3	HLAK 35/25-D N	2/24	4051589022132
	080220-2-3	HLAK 35/25-D PE	2/24	4051589022231
	080220-3-3	HLAK 35/25-D L B	2/24	4051589022330
	080220-4-3	HLAK 35/25-D L S	2/24	4051589022439

* Weitere Farben auf Anfrage

Für Kupferleiter (Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
690 V

Strombelastbarkeit

428 A
125 A

Zulassung


EN 60947-7-1
DIN VDE 0603-2



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 35/25-D für Kupferleiter	080220-0-4	HLAK 35/25-D L G	2/24	4051589802208
	080220-1-4	HLAK 35/25-D N	2/24	4051589802215
	080220-2-4	HLAK 35/25-D PE	2/24	4051589802222
	080220-3-4	HLAK 35/25-D L B	2/24	4051589802239
	080220-4-4	HLAK 35/25-D L S	2/24	4051589802246

* Weitere Farben auf Anfrage

Verlustleistung HAK 35/25-D

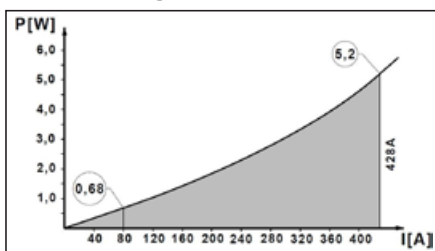

Abmessungen:

