


Abmantelungszangen

DIN ISO 5743



13

Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange

- ▶ zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel)
 - ▶ erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
 - ▶ leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
- > universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
- > mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
- > alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
- > 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen

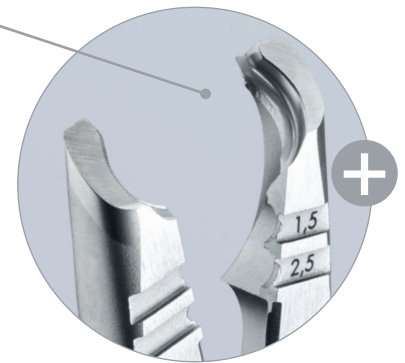

Rundschneide mit Tiefenbegrenzung: zum leichten und beschädigungsfreien Abmanteln

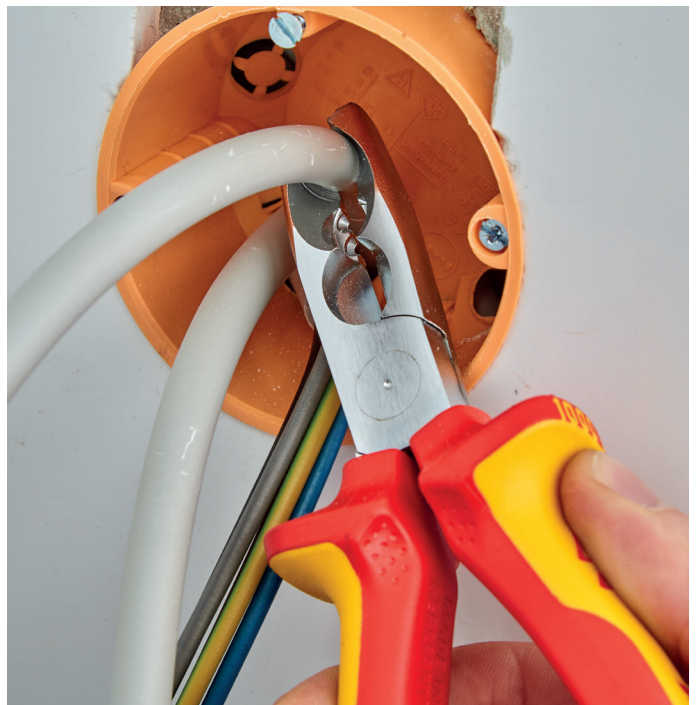

Artikel-Nr.	EAN	↔ mm		Zange	Kopf	Griffe	Abmantelungswerte Ø mm	Abisolierwerte mm ²	● Ø mm	● Ø mm	⚖ g
13 42 165	079675	165	🟢🟢	schwarz atramentiert	poliert	mit Mehrkomponenten-Hüllen	8 - 13	1,5 / 2,5	2,8	2,2	180
13 45 165	079682	165	🟢🟢	verchromt		mit Mehrkomponenten-Hüllen	8 - 13	1,5 / 2,5	2,8	2,2	180
13 46 165	079699	165	🟢🟢 ⚡ 1000 V	verchromt		isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft	8 - 13	1,5 / 2,5	2,8	2,2	190