

# AWB 100 C



## Kurzinformation

Kleinraumventilator, DN 100, Standardausführung, mit integrierter Rückschlagklappe, Kugellager

## Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller

Artikelnummer


0084.0300

## Technische Daten


Fördervolumen	70 m <sup>3</sup> /h / 90 m <sup>3</sup> /h (ohne Rückschlagklappe)
Ausführung	Standardausführung
Drehzahlsteuerbar	✓
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I <sub>Nenn</sub>	0,09 A
Schutzart (IP)	X4
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Gewicht	0,7 kg
Farbe	Verkehrsweiss, ähnlich RAL 9016
Nennweite	Ø 98 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C

# AWV 100 C

## Kennlinie

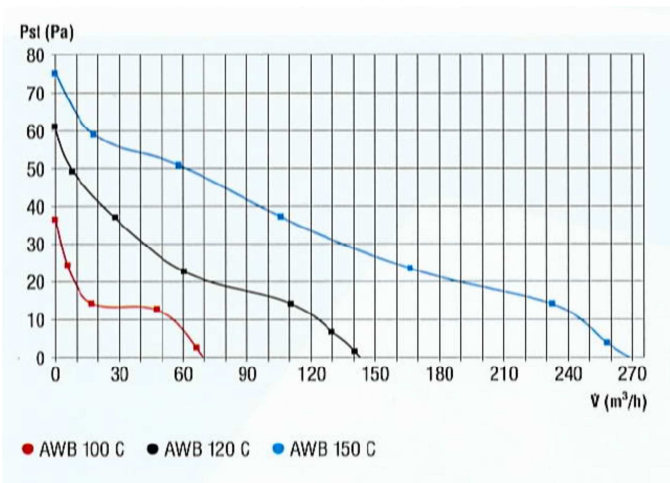

## Abmessungen [mm]

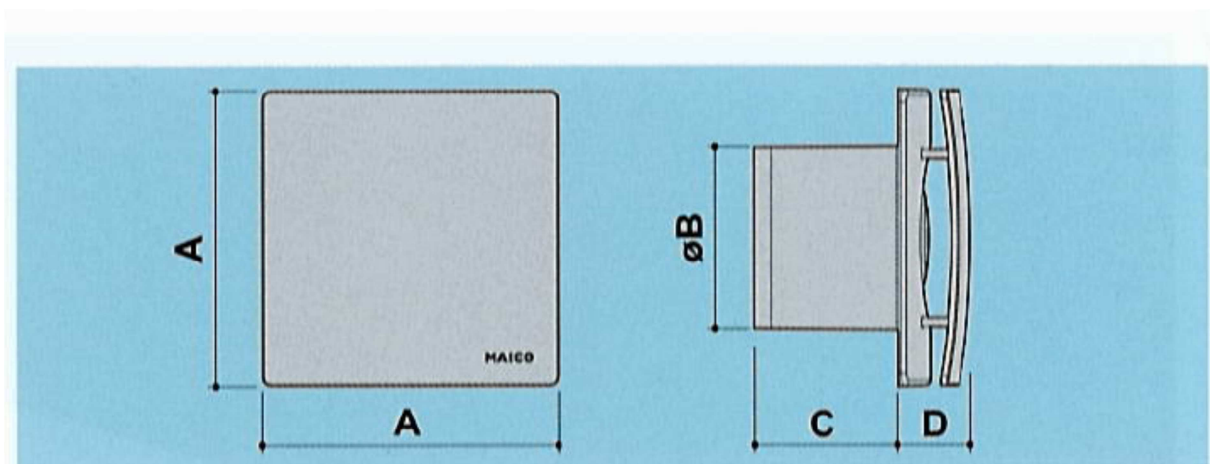

Maße / Dimensions (mm)					
Typ	□ A	∅ B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9