

# MULTIFIX® 60

Sammelschienenenträger 60mm

## SAMMELSCHIENEN-SYSTEME

### KOMPONENTEN FÜR 60MM SYSTEME



MULTIFIX® 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht.

Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45-62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1.

MULTIFIX® 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden.

Die bohrungslose Montage der Komponenten des MULTIFIX® 60 Systems bietet große Flexibilität bei Erweiterungen und Veränderungen bestehender Installationen und Anlagen und garantiert dabei eine geringe Montagezeit.

MULTIFIX® 60 Sammelschienenenträger für die Einzelmontage sind in 3-poliger Ausführung (2 interne Lochbefestigungen und 2 externe Lochbefestigungen) und in 1-poliger Ausführung (2 Lochbefestigungen) erhältlich.

Der Sammelschienenenträger ist entwickelt für Sammelschienen mit einer Breite von 30mm und einer Stärke von 10mm.

### TECHNISCHE DATEN ÜBERBLICK

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 VAC
Bemessungsstrom (A)	2 ... 630 A

### PRODUKTVORTEILE

- Für E-Cu Schienen mit Breite 30mm und Stärke 10mm

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Schaltanlagenbau
- Heizung, Lüftung & Klima
- Industrieanlagen
- Steuerungsbau

### TECHNISCHE NORMEN

- nach IEC/EN 60439-1 und VDE 0660 Teil 500



Mersen behält sich das Recht vor ohne vorherige Ankündigung jede in diesem Datenblatt enthaltene Information zu verändern, zu aktualisieren oder zu korrigieren.

## PRODUKTPALETTE



1.000.752

### Sammelschienenträger 3-polig

Katalog-nummer	Teile-nummer	Ausführung	Gewicht kg <sup>1</sup>	Verpackung
1.000.752	P1026480	Sammelschienenträger für Einzelmontage 2 Befestigungslöcher innen + 2 Befestigungslöcher außen	0,13	10

<sup>1</sup>Gewicht in kg je Stück oder Set inklusive Verpackung



1.000.755

### Sammelschienenträger 2-polig

Katalog-nummer	Teile-nummer	Ausführung	Gewicht kg <sup>1</sup>	Verpackung
1.000.755	Z1026443	Sammelschienenträger für Einzelmontage 2 Befestigungslöcher	0,07	10


<sup>1</sup>Gewicht in kg je Stück oder Set inklusive Verpackung

## TECHNISCHE DATEN GEMÄSS EN / IEC 60947

<b>Sammelschienenträger</b>	
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	690V
Brandklasse	UL 94-V0
Glühdrahttest	960 °C
Temperaturbeständigkeit	200 °C
Kriechstromfestigkeit	CTI 600

## ABMESSUNGEN

**Sammelschienenträger für Einzelmontage** (M02005a)  
**für Sammelschienen mit Stärke 10mm und Breite 30mm**

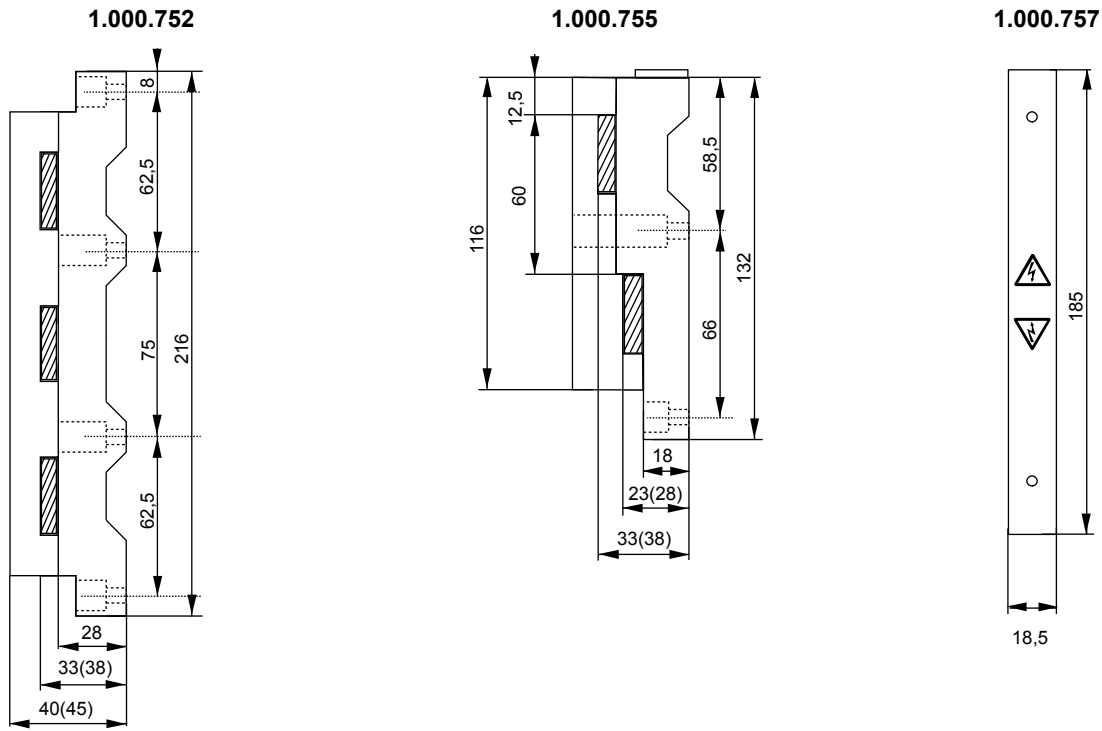

Abmessungen in mm