

## Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Multiband-Mobilfunkantenne mit Montagewinkel zur Außenmontage. 5-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker

### Artikeleigenschaften

- Optionale Wand- oder Mastmontage

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 070186
GTIN	4055626070186
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	372,000 g
Zolltarifnummer	85177000
Herkunftsland	Großbritannien

### Technische Daten

#### Maße

Bildunterschrift	Wandmontage
Höhe	82 mm
Durchmesser	48 mm
Kabellänge fix	5,00 m

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemein

Mit Anschlusskabel	ja
Frequenzbereich	700 MHz
	800 MHz
	850 MHz

# Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

## Technische Daten

### Allgemein


	900 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
Polarisation	vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn	3 dBi (700 / 800 MHz)
	4 dBi (900/1800 MHz)
	5 dBi (1900 ... 2600 MHz)
Anschlussart	SMA (male)
Kabellänge fix	5,00 m
Material	ABS (Antennengehäuse)
Montageart	Mastmontage oder Wandmontage

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

## Zeichnungen


Schemazeichnung

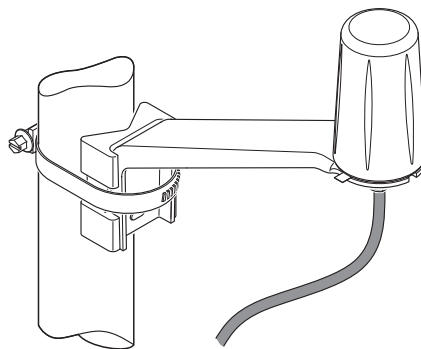

### Mastmontage

# Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Maßzeichnung

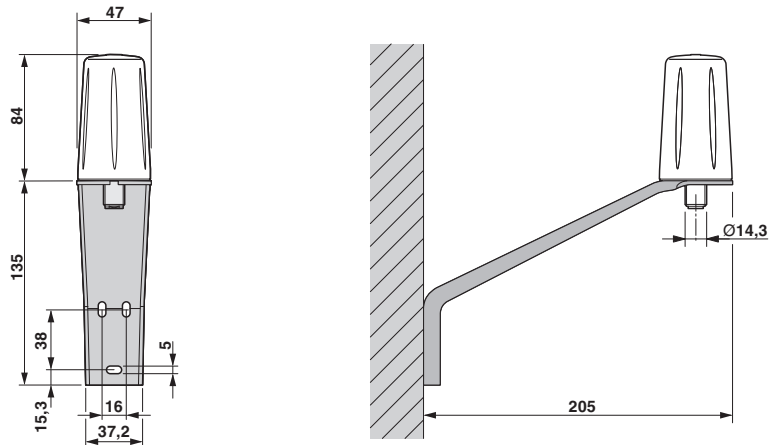

Wandmontage

## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	19070102
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698

## Zubehör

Zubehör

Meldesystem

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 - 2903805



Nachfolger vom SMS-Relais: Analoge und digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC.

## Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

### Zubehör

#### SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806



Nachfolger vom SMS-Relais: Digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.

---

#### Meldesystem - TC MOBILE I/O X300 - 2903807



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Die Kommunikation erfolgt via ODP-Protokoll über GPRS zu einem ODP-Server. Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC.

---

#### Meldesystem - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808



Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Die Kommunikation erfolgt via ODP-Protokoll über GPRS zu einem ODP-Server. Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.

---

### Modem

#### Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528



Industrieller LTE-4G-Router, Europa-Version, Fallback auf 3G UMTS/HSPA und 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2x SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529



Industrieller 3G-Router, Europa-Version, Fallback auf 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

## Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

### Zubehör

#### Router - TC ROUTER 2002T-4G - 2702530



Industrieller LTE-4G-Router, Europa-Version, Fallback auf 3G UMTS/HSPA und 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, 2x SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC ROUTER 2002T-3G - 2702531



Industrieller 3G-Router, Europa-Version, Fallback auf 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC ROUTER 3002T-4G VZW - 2702532



Industrieller LTE-4G-Router, Version für Verizon wireless (US), 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2x SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533



Industrieller LTE-4G-Router, Version für AT&T (US), Fallback auf 3G UMTS/HSPA, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 2x SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC CLOUD CLIENT 1002-4G - 2702886



Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, Cloud-Kommunikation über 4G-LTE, Europa-Version, IPsec-Unterstützung, 2-Port Switch, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang

## Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

### Zubehör

#### Router - TC CLOUD CLIENT 1002-4G VZW - 2702887



Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, 2 Ethernet-Schnittstellen, Cloud-Kommunikation über 4G-LTE, Verizon wireless (US), IPsec-Unterstützung, NAT, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang

---

#### Router - TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT - 2702888



Industrielles VPN-Gateway zur mGuard Secure Cloud, 2 Ethernet-Schnittstellen, Cloud-Kommunikation über 4G-LTE, AT&T (US), IPsec-Unterstützung, NAT, 1 digitaler Eingang, 1 digitaler Ausgang

---

### Security Router für die Tragschiene

#### Router - TC MGuard RS4000 3G VPN - 2903440



Security Appliance, WAN und Mobilfunk-Schnittstelle. SD-Karten-Slot. 10 VPN Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring. 4-Port managed Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger.

---

#### Router - TC MGuard RS2000 3G VPN - 2903441



Security Appliance mit Mobilfunk-Schnittstelle. SD-Karten-Slot. 2 VPN Tunnel, 2-Click-Firewall für einfachste Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT. 4-Port Switch. 2 SIM-Karten Slots. GPS-Empfänger.

---

#### Security-Appliance - TC MGuard RS4000 4G VPN - 2903586



Security-Appliance, WAN und 4G-Mobilfunk-Schnittstelle, SD-Karten-Slot, 10 VPN-Tunnel, intelligente Firewall mit vollem Funktionsumfang, Router mit NAT/1:1-NAT, optional CIFS Integrity Monitoring, 4-Port Managed Switch, 2 SIM-Karten-Slots

## Antenne - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

### Zubehör

Security-Appliance - TC MGUARD RS2000 4G VPN - 2903588



Security-Appliance mit 4G-Mobilfunk-Schnittstelle, SD-Karten-Slot, 2 VPN-Tunnel, Firewall für einfache Konfiguration, Router mit NAT/1:1-NAT, 4-Port Switch, 2 SIM-Karten-Slots