

Passende Module / suitable modules

Ausführung / Version	Bestell-Nr. / P/N
C6 <sub>A</sub> modul 180°	130B11-E
E-DATmodul Cat.6A 8(8) TIA-A	130910-I
E-DATmodul Cat.6A 8(8) TIA-B	130910-I-B1
E-DATmodul Cat.6A 8(8) Kupplung / Coupler	1309A0-I
UAEmodul Cat.6 TIA-A	130909-I
UAEmodul Cat.6 TIA-B	130909-I-B1
UAEmodul Cat.5e 8(8) TIA-A	130908-I
UAEmodul Cat.5e 8(8) TIA-B	130908-I-B1
OpDATmodul LC (PH-Br) MM	15091070-I
OpDATmodul LC (Ker.) SM	15091071-I
OpDATmodul LC (Ker.) MM	15091072-I
OpDATmodul ST	15091001-I
KOAXmodul F/F	150898-01-I
KOAXmodul F/IEC-Buchse / F/IEC-jack	150898-02-I
KOAXmodul F/IEC-Stecker / F/IEC-plug	150898-03-I
BLINDmodul lichtgrau / light grey	150898-00-I
BLINDmodul reinweiß / pure white	150898-00-RW-I

Zubehör

FO-Erweiterungsset für Modul AP-Gehäuse

- Fiber Optic Erweiterungsset für Modul-gehäuse Aufputz
- Verwendbar in allen Modulgehäusen Aufputz
- Lieferumfang: Spleißkassette mit Krimpspleiß-halter für 12 Spleiße, Kabelbinder, Kevlar Abfangklammer und Befestigungsschrauben

Bestell-Nr. 130861-MSK-E

Accessories

FO upgrading kit for surface mount housing


- Fibre optic extension set for surface mount housing
- Fits with all surface mount housings
- Included in delivery: splice tray with crimp splice holder for 12 splices, cable tie, Kevlar bracket and screws

Bestell-Nr. 130861-MSK-E

## Modul AP-Gehäuse 3/4/6/8/12/16 Port


## Module Housing surface mount 3/4/6/8/12/16 Port

Montagehinweis / Mounting informations

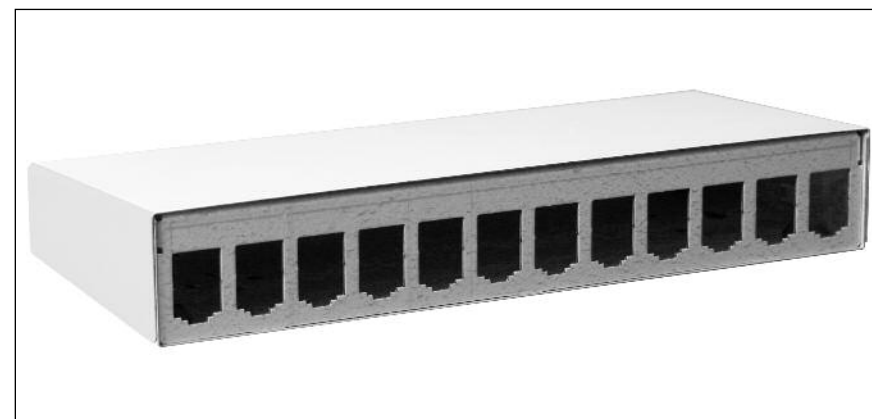


## Einbau in Modulträger Installation to Module Support

Öffnen und Schließen des Gehäuses  
Opening and closing of the housing

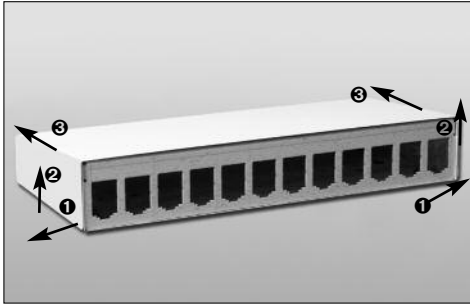

- 1 Leicht nach außen ziehen. 2 Ca. 1 cm nach oben anheben. 3 Nach hinten schieben. Zum Schließen des Gehäuses bitte in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- 1 pull it lightly outwards. 2 lift it 1 cm upwards. 3 move it backwards. To close the housing, please do the steps in reverse order.


Befestigungsmöglichkeiten bei 3 und 4 Port Gehäuse  
Fixing options at 3 and 4 port housing

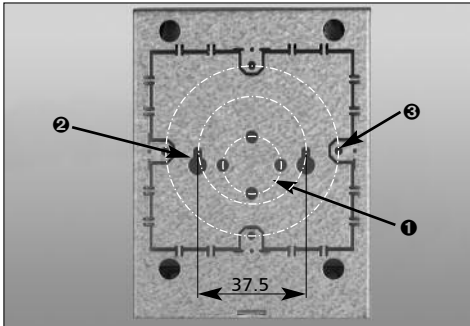

- 1 Befestigung für Hutschienendadapter mini  
Art.-Nr. 1308990111-I  
Fixing for TH35 rail adapter mini P/N 1308990111-I
- 2 Befestigung für AP-Montage  
Fixing for surface mounting
- 3 Befestigung auf Unterputzbecher oder Kanalhalter  
Fixing on in-wall cup or mounting bracket for raceways


## Einbau in Modulträger Installation to Module Support

Ausschnitt für Kabelzuführung von hinten  
Cutout for cable infeed from behind

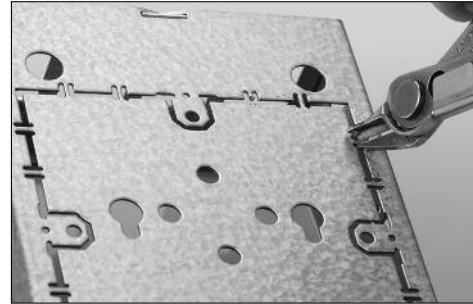


Für rückwärtige Kabelzuführung die Stege mit einem Seitenschneider trennen  
Cut the bridges with a wire cutter to feed the cable from behind


## Einbau in Modulträger Installation to Module Support

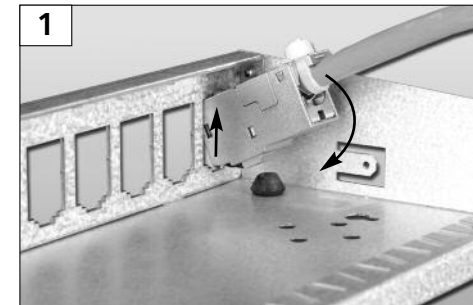

Das fertig angeschlossene Modul oben am Modulträger einhaken und nach unten einrasten.  
At the back of the retaining plate hook in the assembled module on the upper border and click the module downwards into place.

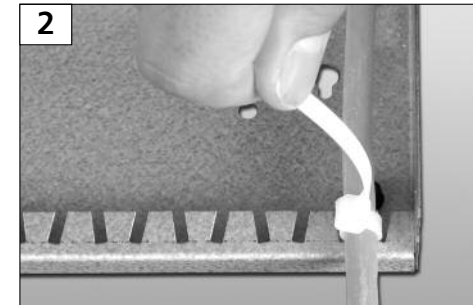


Optional können zusätzlich Kabelbinder zur Zugentlastung am Modulträger angebracht werden.  
Fit cable ties at the module support if additional strain relief is required.

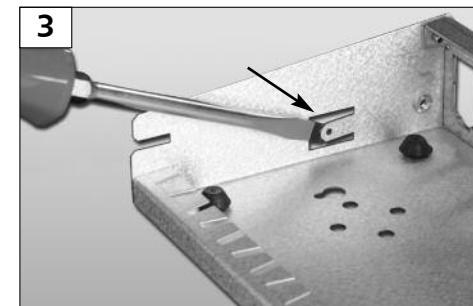


Für die Potentialausgleichsvorbereitung zuerst die Lasche ein wenig mit einem flachen Schraubendreher herausbiegen.  
First bend the lug with a small screwdriver to prepare the connection of potential equalization.

## Einbau in Modulträger Installation to Module Support

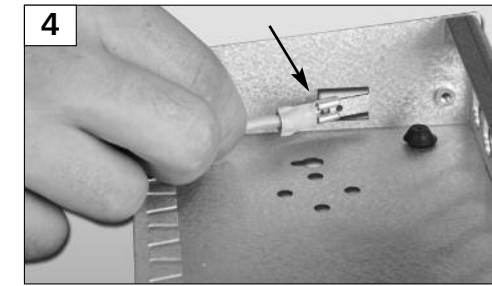

Potentialausgleich anbringen.  
Install the potential equalization.

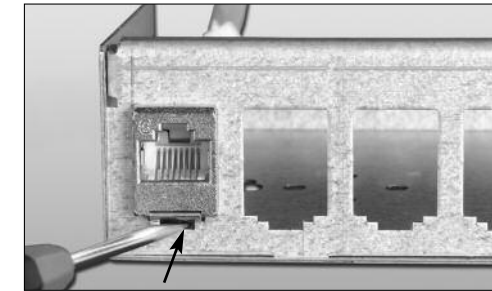

Lösen vom Modulträger  
Einen flachen Schraubendreher unterhalb des Moduls ansetzen. Durch Eindrücken wird das Modul vom Träger gelöst.  
Detach the module  
Place a flat screwdriver below the module and press to separate the module to the support.