


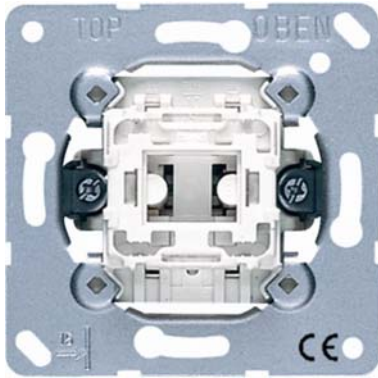


Bezeichnung: Taster (1-pol. Schließer mit separaten Meldekontakten für Lampen)


Art.-Nr.: 534 U

beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Mit Zug-Einsatz als Zugtaster zu verwenden

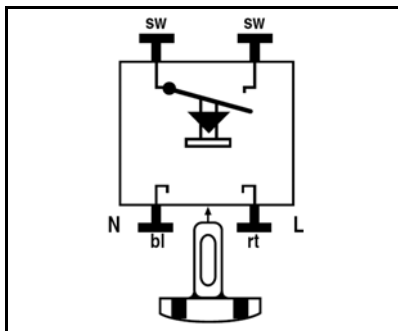

Anschlussklemmen

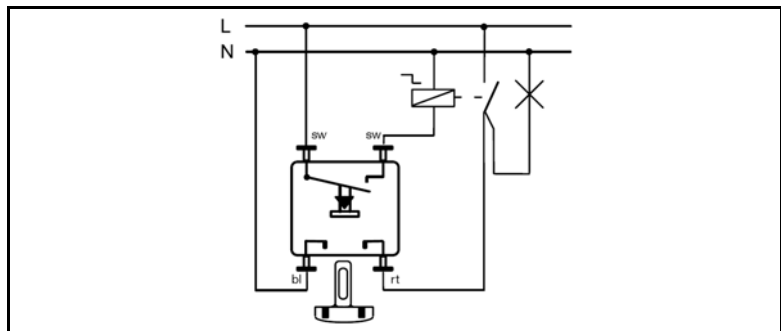

Anschlussbeispiel
534 U

Technische Daten

Schaltspannung:	AC 250 V ~
Schaltstrom:	10 AX
Anschluss:	Federklemmen
Schaltertyp:	1 polig, Schließer

Zubehör

Lampe:	Art.-Nr.:	90 (230 V; 1,1 mA)
	Art.-Nr.:	95 (230 V; 0,5 mA)
	Art.-Nr.:	96-12 (12 V, 40 mA)
	Art.-Nr.:	96-24 (24 V, 25 mA)
	Art.-Nr.:	96-36 (36 V, 20 mA)
	Art.-Nr.:	96-48 (48 V, 25 mA)
LED-Leuchte:	Art.-Nr.:	961248 LED RT (rot 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.-Nr.:	961248 LED GN (grün 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.-Nr.:	90-LED RT (rot 230 V, ca. 1,1 mA)
	Art.-Nr.:	90-LED GN (grün 230 V, ca. 1,1 mA)
Zug-Einsatz:	Art.-Nr.:	34
	Art.-Nr.:	34 KO5