



Sammelschienenadapter, 45 mm, 25 A, 1 Tragschiene



Typ
Art.-Nr. **BBA0-25**
101451

Katalog Nr. **BBA0-25**

Lieferprogramm


Sortiment			60-mm-System
Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Sammelschienenadapter
			Zum Aufbau auf CU-Flachschienen mit 60 mm Schienenmittenabstand, für 5 mm und 10 mm Schienendicke geeignet Bemessungsbetriebsstrom 25 A Für Direktstarter
verwendbar für			Sammelschienenadapter PKZ0, PKE
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	690
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	25
Leitungsquerschnitt			AWG 12 (4 mm ²)
Adapterbreite		mm	45
Adapterlänge		mm	200
Tragschiene		Anzahl	1
verwendbar für			PKZM0, PKE + DILM7 PKZM0, PKE + DILM9 PKZM0, PKE + DILM12 PKZM0, PKE + DILM15 MSC-D-0,25-M7... - MSC-D-16-M15...
Hinweise			
In Kombination mit Einzelkomponenten PKZM0, PKE und DILM.			
Direktstarterset PKZM0-XDM12 verwenden.			
Fertig montierte und geprüfte Kombination mit MSC-D...			

Approbationen

Product Standards	UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.	E300273
UL Category Control No.	NMTR
CSA File No.	232140
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America	No
Max. Voltage Rating	600 V AC

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienen-Adapter (EC001531)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schienenverteilung (NS) / Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik) (ecl@ss8-27-37-03-04 [ACN951007])			
Tragschienenbestückung			1 Tragschiene
Ausführung elektrischer Anschluss			Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom In		A	25
Min. Stromschienendicke		mm	5
Max. Stromschienendicke		mm	10
Breite des Adapters		mm	45
Schienenbreite		mm	35
Schienenabstand		mm	60

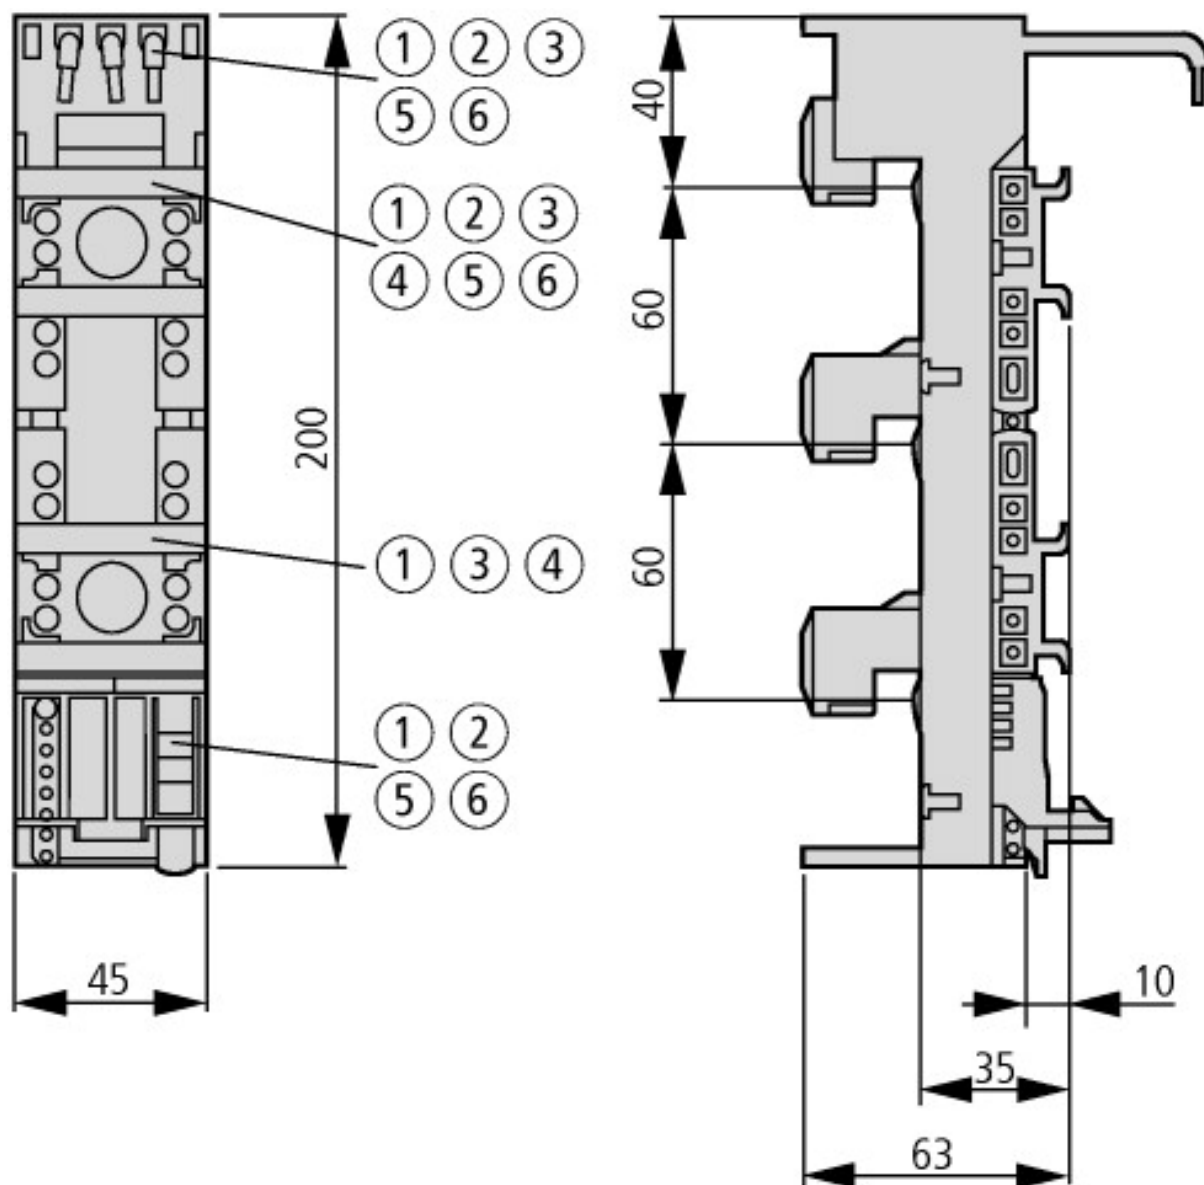

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① BBA0-32/2TS-C | ④ BBA0/2TS-L |
| ② BBA0-25/2TS | ⑤ BBA0-25 |
| ③ BBA0C-16 | ⑥ BBA0-32 |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402015Z (AWA1210-2324) Sammelschienenadapter

IL03402015Z (AWA1210-2324)
Sammelschienenadapter

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402015Z2010_10.pdf

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf