SKYLINE KLINGELTASTERMODUL 4 P. 104 W VDS/BUS2

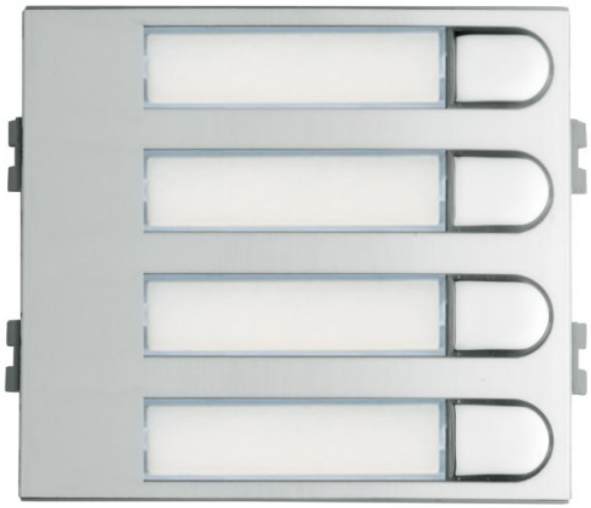

Referenzen: 7367

Klingeltaster integriert in Klingeltaster-Module für die neue Türstation SKYLINE zum Einstecken in den Türstationsrahmen.

Klingeltaster aus gespritzten Zamak mit natürlicher an das kurvenartige Profil...

BESCHREIBUNG

Klingeltaster integriert in Klingeltaster-Module für die neue Türstation SKYLINE zum Einstecken in den Türstationsrahmen.

Klingeltaster aus gespritzten Zamak mit natürlicher an das kurvenartige Profil der Türstation angepasste Chromoberfläche. Von außen dicht.
Ausgestattet mit Spezialkontakten mit einem Goldüberzug für eine längere Lebensdauer.

Das Drücken des Klingeltasters wird mittels eines vom Türlautspreche gesendeten Quittungston bestätigt.

Die Klingeltaster sind mit einem Namensschildhalter aus Polykarbonat (von vorne austauschbar). Im Namenschildhalter kann ein Namensschild mit dem Namen des Bewohners und der Wohnungsnummer eingelegt werden. Integrierte Beleuchtung – die Namensschildhalter werden so auch in kompletter Dunkelheit ausgeleuchtet.

Die Taster werden aus Metall hergestellt und haben eine runde Form in Übereinstimmung mit dem kurvenartigen Profil der Türstation.

Die Montage der Klingeltaster-Module ist denkbar einfach. Nach der Auswahl der einzelnen Module gemäß der Anzahl der Wohneinheiten können diese einfach in den Türstationsrahmen eingesetzt werden.

Die Module werden über einen leichten Druck von innen nach außen fest in dem Rahmen verankert. Nach dem Einsatz werden die verschiedenen Module mittels leicht steckbarer Verbinder (im Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden.

Die Klingeltaster-Module sind verfügbar mit einreihigen und zweireihigen Klingeltastern.

Die neue Türstation SKYLINE ist eine robuste und elegante Audio-/Videotürstation, welche durch ihre Haltbarkeit, Schönheit, Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit besticht.

Die SKYLINE ist die neue Serie im Bereich Audio- und Videotürstationen von Fermax mit durchgehendem Profil und modularer Zusammensetzung. Die Serie setzt sich aus 8 Rahmen mit unterschiedlichen Abmessungen zusammen. In diese Rahmen werden die verschiedenen Funktionsmodule einfach eingesetzt: Klingeltaster, Namenschildhalter, Kamera, Türlautsprecher, Zutrittskontroll usw. In die Rahmen lassen sich jeweils eine bestimmte Anzahl von Modulen einsetzen. Es gibt zwei Abmessungen bei den Modulen: V und W. Die Module W haben die doppelte Abmessungen von den Modulen V.
Abmessungen Module.
- Modul V: 105,2x47,5 mm (Breite-Höhe).
- Modul W: 105,2x95 mm (Breite-Höhe).

Es ist möglich, zwei oder mehr Türstationen zu kombinieren, vorausgesetzt, dass sie aus der gleichen Serie sind. So können Türstationen mit einer Vielzahl von Klingeltastern und weiterem Zubehör zusammengestellt werden.

Modul zum Einsatz in den Rahmen der Neuen Türstation SKYLINE.

TECHNISCHE DATEN

Es gibt zwei Abmessungen bei den Klingeltaster-Modulen.
Abmessungen Module.
- Modul V: 105,2x47,5 mm (Breite-Höhe).
- Modul W: 105,2x95 mm (Breite-Höhe).

Stromverbrauch: 3 mA (Beleuchtung pro Klingeltasterreihe).

Entwickelt für die Sysetme VDS und BUS2. Keine Ruferweiterungseinheit ist erforderlich.

Gewicht: 0,27135 kg

Maße des verpackten Produkts: 11,5x9,8x3,3 cm

EAN 13: 8424299073675