Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF/KNX
Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen

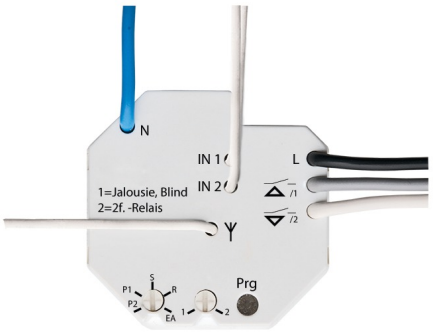

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.
Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.
Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.
Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.
Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.
Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.
Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.
Für Handsender WaveLINE 6780.
Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.
Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.
Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.
Zum universellen An- oder Einbau.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.
Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.
Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer, Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.,
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,
Eingänge: 2, Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter
Ausgänge: 2 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: Elektrische Antriebe, Nennstrom: 3 A, cos phi 0,5,
Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 690 VA, Lastart: 230 V-Glühlampen, Nennstrom: 3 A,
Ausgangsspannung: 230 V~, Lastart: Leuchtstofflampen, Nennstrom: 3 AX, Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,
Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm, Einbautiefe: 25 mm,
Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Bestellnummer: 2CKA006700A0041
Artikelnummer: 6705-101
EA-Nummer: 4011395182659