



Sammelschienenadapter, 55 mm, 63 A, 2 Tragschiene



Typ **BBA4L-63**
 Art.-Nr. **101459**

Katalog Nr. **BBA4L-63**

Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System
Sortiment			Zusatzrüstung
Zubehör			Sammelschienenadapter
			Zugelassen nach UL 508 Zum Aufbau auf CU-Flachschienen mit 60 mm Schienenmittenabstand, für 5 mm und 10 mm Schienendicke geeignet Bemessungsbetriebsstrom 63 A Für Direktstarter
verwendbar für			Sammelschienenadapter PKZM4
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	690
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	63
Leitungsquerschnitt			AWG 8 (10 mm ²)
Adapterbreite		mm	55
Adapterlänge		mm	260
Tragschiene		Anzahl	2
verwendbar für			PKZM4, PKE65 + DILM(C)17 PKZM4, PKE65 + DILM(C)25 PKZM4, PKE65 + DILM(C)32 PKZM4, PKE65 + DILM(C)40 PKZM4, PKE65 + DILM(C)50 PKZM4, PKE65 + DILM(C)65
Hinweise			
Zur elektrischen Verbindung sind für			
PKZM4, PKE65 + DILM40 bis DILM65: PKZM4-XM65DE			
verwendbar.			

Approbationen


Product Standards	UL 508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC60439-1; CE marking
UL File No.	E300273
UL Category Control No.	NMTR
CSA File No.	232140
CSA Class No.	3211-37
North America Certification	UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America	No
Max. Voltage Rating	600 V AC

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienen-Adapter (EC001531)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Schienenverteilung (NS) / Sammelschienen-Adapter (NS-Schaltechnik) (ecl@ss8-27-37-03-04 [ACN951007])			
Tragschienenbestückung			2 Tragschienen
Ausführung elektrischer Anschluss			Rundleiter/Kupfer-Band
Bemessungsstrom I _n		A	63
Min. Stromschienendicke		mm	5
Max. Stromschienendicke		mm	10
Breite des Adapters		mm	55

Schienenbreite	mm	35
Schienenabstand	mm	60

Abmessungen

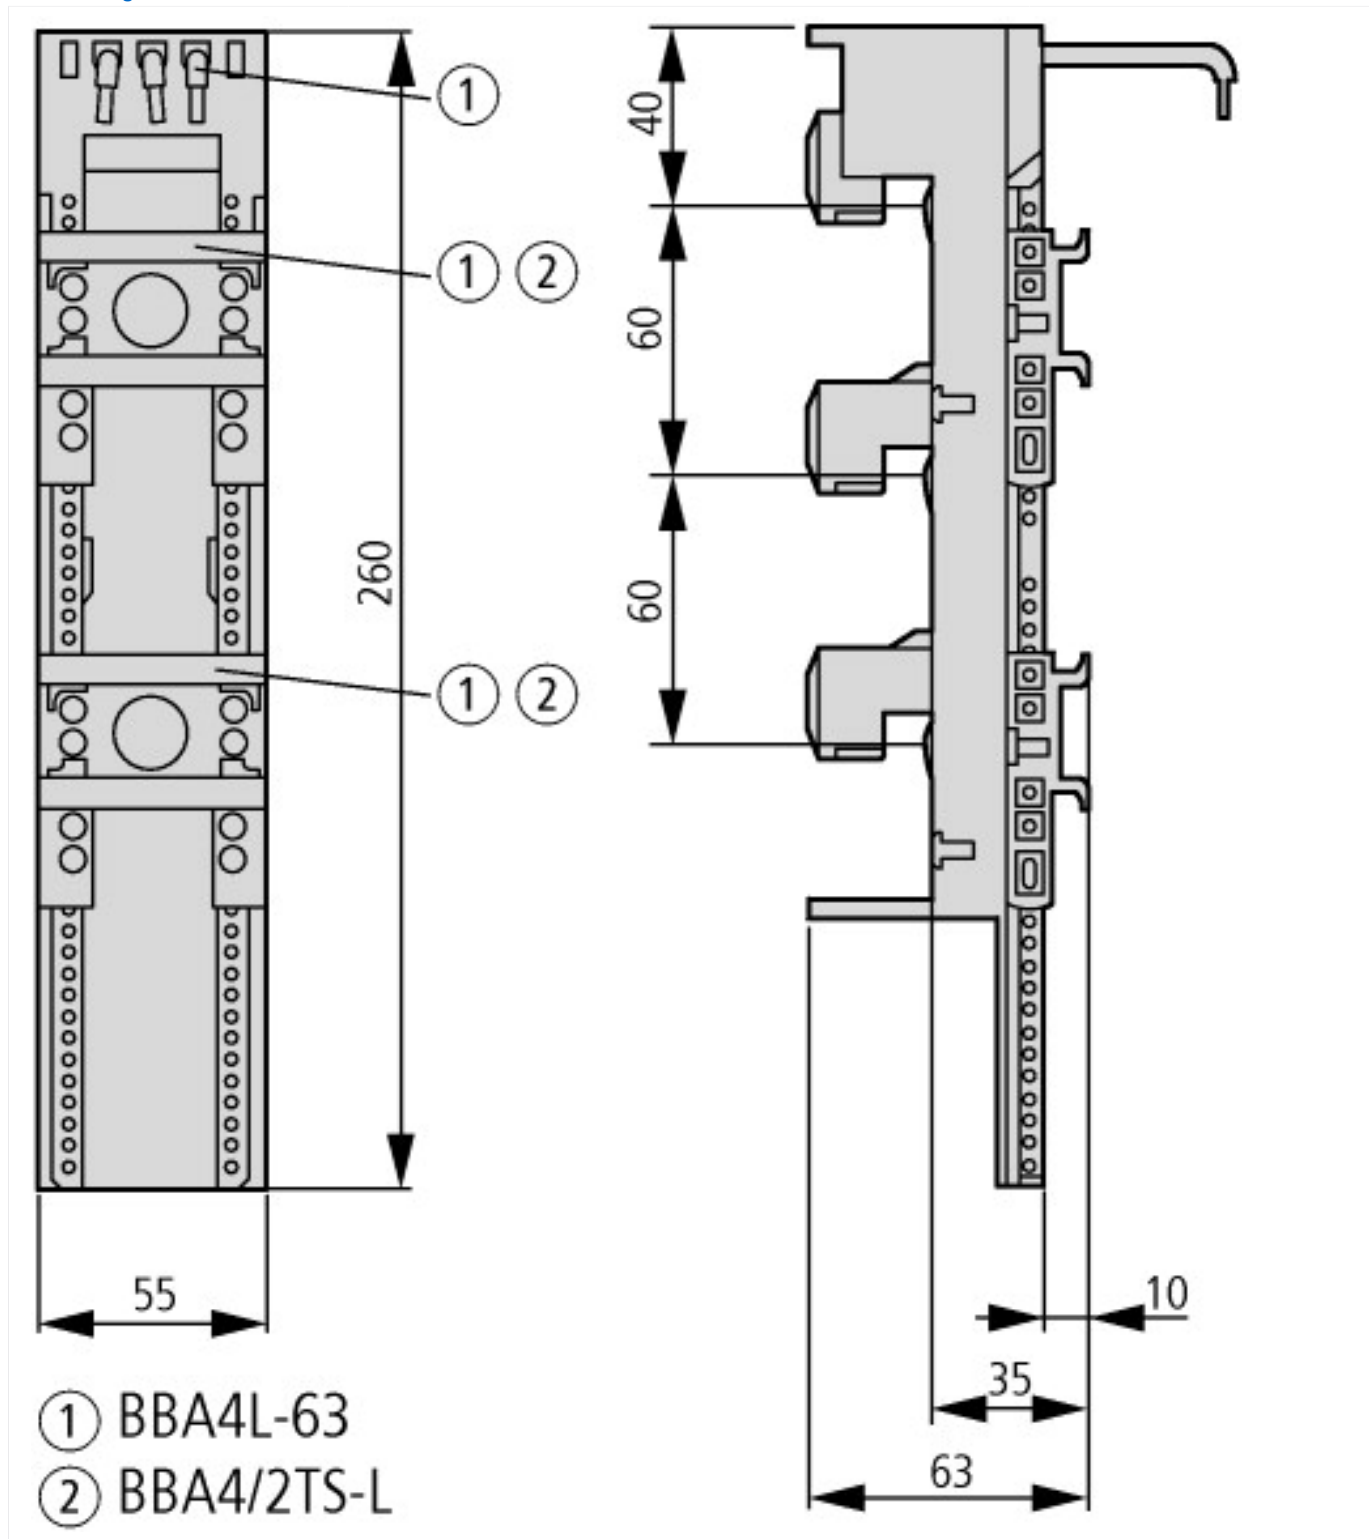

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL03402015Z (AWA1210-2324) Sammelschienenadapter

IL03402015Z (AWA1210-2324)
Sammelschienenadapter

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402015Z2010_10.pdf

Motorstarter und „Special Purpose Ratings“ für den Nordamerikanischen Markt

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953de.pdf

Sammelschienenadapter für die rationelle Motorstartermontage - jetzt auch für Nordamerika -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf