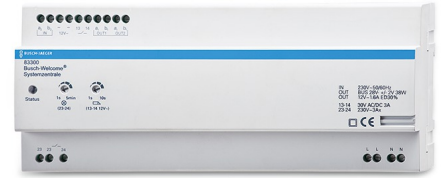


Systemgeräte
Systemzentrale

Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage.

Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses

Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A).

Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A).

Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar.

Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Ausgangsspannung: 28 V, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz,

Nennleistung: 42 W

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 90 mm x 216 mm x 65 mm, Teilungseinheit: 12 TE,

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung im aktuellen Online-Katalog., Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm.

Preisgruppe: 23

Bestellnummer: 2CKA008300A0046

Artikelnummer: 83300

EA-Nummer: 4011395152584