
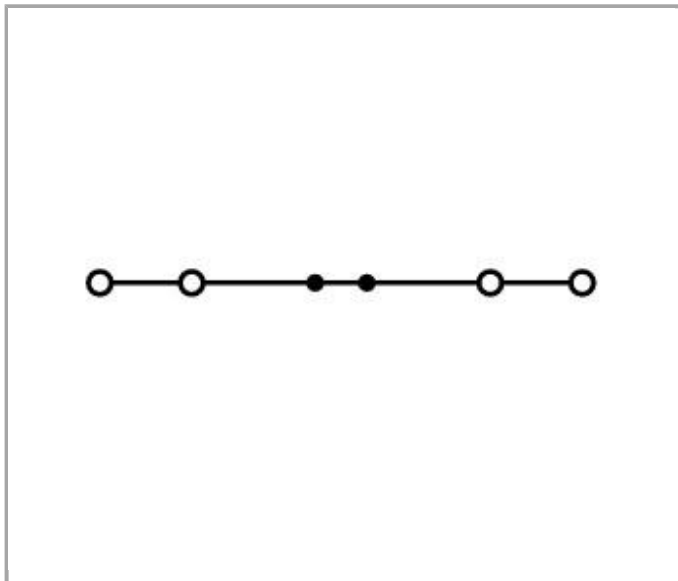
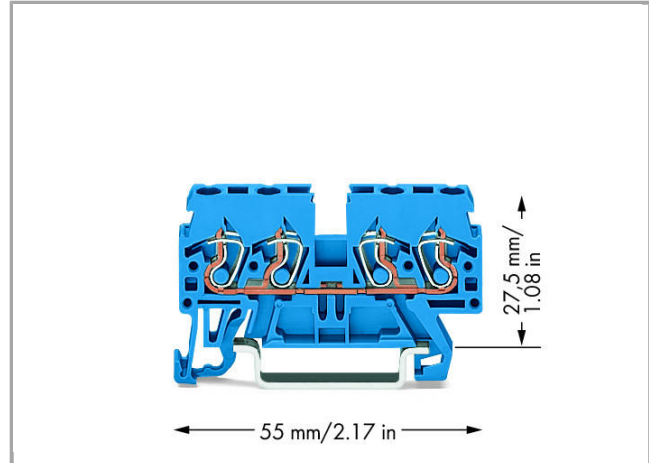


## Datenblatt | Artikelnummer: 870-834

4-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex i geeignet;  
seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5;  
CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/870-834](http://www.wago.com/870-834)

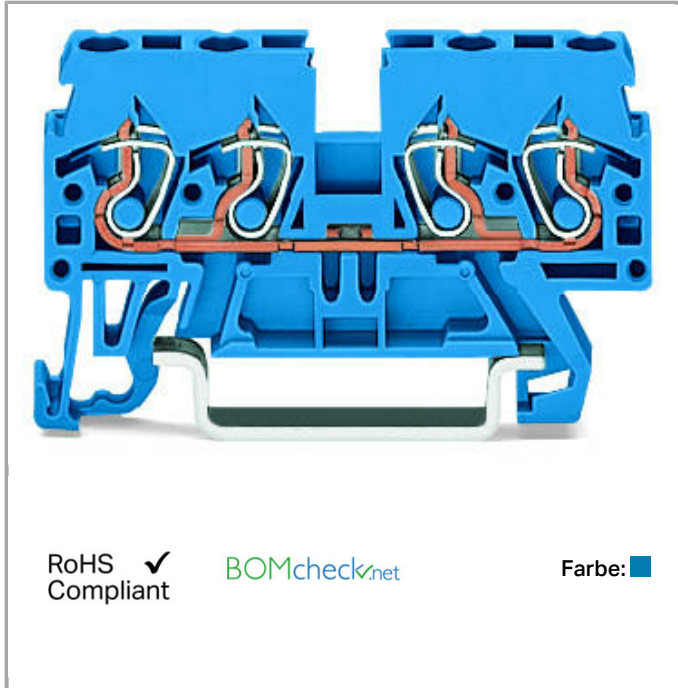

### Artikelbeschreibung

#### Sicherheitshinweis 1:

max. Isolationsdurchmesser 4,4 mm

## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 24 A  |

#### Anschlussdaten

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Anschluss technik               | CAGE CLAMP®                                  |
| Betätigungsart                  | Betätigungswerkzeug                          |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe  | Kupfer                                       |
| Eindrähtiger Leiter             | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Feindrähtiger Leiter            | 0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG   |
| Abisolierlänge                  | 6 ... 7 mm / 0.24 ... 0.28 inch              |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4                                            |
| Gesamte Anzahl der Potentiale   | 1                                            |
| Anzahl der Ebenen               | 1                                            |
| Verdrahtungsart                 | Frontverdrahtung                             |

#### Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 5 mm / 0.197 inch    |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 27,5 mm / 1.083 inch |
| Tiefe                         | 55 mm / 2.165 inch   |

#### Mechanische Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform    |
| Montageart         | Tragschiene 35         |
| Beschriftungsebene | Seitliche Beschriftung |

#### Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | blau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.121 MJ            |
| Gewicht          | 7.44 g              |

#### Kaufmännische Daten

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Produktgruppe | 16 (Reihenklemmen mit CAGE CLAMP COMPACT) |
|---------------|-------------------------------------------|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-20   |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-20   |
| ETIM 7.0        | EC000897      |
| ETIM 6.0        | EC000897      |
| Ursprungsland   | DE            |
| GTIN            | 4045454094652 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |

## Zulassungen / Zertifikate

## Funk-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                       | Norm     | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | NTR NL 7468     |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | 2189801.01      |

## Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                                | Zulassung                          | Norm     | Zertifikatsname          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
|   | ABS<br>American Bureau of Shipping | -        | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|   | CCA<br>DEKRA Certification B.V.    | EN 60947 | NTR NL 7468              |
|   | CCA<br>DEKRA Certification B.V.    | EN 60947 | 2189801.01               |
|  | LR<br>Lloyds Register              | EN 60947 | 91/20112 (E9)            |

## Schiff Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                          | Norm | Zertifikatsname          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping | -    | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|                                                                                    | DNV GL                             | -    | TAE00001V2               |



Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd



LR  
Lloyds Register

EN 60947

91/20112 (E9)

#### Sonstige Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                              | Norm    | Zertifikatsname     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|
|  | cURus<br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | 20160928-<br>E45172 |

#### UL-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                              | Norm    | Zertifikatsname     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|
|  | cURus<br>UL International Germany GmbH | UL 1059 | 20160928-<br>E45172 |

#### Passende Produkte

##### Tragschiene

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |

**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)**Aderendhülse****Art-Nr.: 216-121**Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-121](http://www.wago.com/216-121)**Art-Nr.: 216-122**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-122](http://www.wago.com/216-122)**Art-Nr.: 216-123**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-123](http://www.wago.com/216-123)**Art-Nr.: 216-124**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-124](http://www.wago.com/216-124)**Art-Nr.: 216-131**Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-131](http://www.wago.com/216-131)**Art-Nr.: 216-132**Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 24; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt[www.wago.com/216-132](http://www.wago.com/216-132)**Art-Nr.: 216-221**Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; weiß[www.wago.com/216-221](http://www.wago.com/216-221)**Art-Nr.: 216-222**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grau[www.wago.com/216-222](http://www.wago.com/216-222)**Art-Nr.: 216-223**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; rot[www.wago.com/216-223](http://www.wago.com/216-223)**Art-Nr.: 216-224**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; schwarz[www.wago.com/216-224](http://www.wago.com/216-224)**Art-Nr.: 216-321**Aderendhülse; Hülse für 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; gelb[www.wago.com/216-321](http://www.wago.com/216-321)**Art-Nr.: 216-322**Aderendhülse; Hülse für 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; grün[www.wago.com/216-322](http://www.wago.com/216-322)**Werkzeug**



**Art-Nr.: 210-657**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; kurz

[www.wago.com/210-657](http://www.wago.com/210-657)



**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Isolierungs-Stopp



**Art-Nr.: 280-470**

Isolierungsstopp; 0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f"); 5 Stück / Strang; weiß

[www.wago.com/280-470](http://www.wago.com/280-470)



**Art-Nr.: 280-471**

Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm²; 5 Stück / Strang; lichtgrau

[www.wago.com/280-471](http://www.wago.com/280-471)



**Art-Nr.: 280-472**

Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm²; 5 Stück / Strang

[www.wago.com/280-472](http://www.wago.com/280-472)

#### Abschlussplatte



**Art-Nr.: 870-943**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau

[www.wago.com/870-943](http://www.wago.com/870-943)



**Art-Nr.: 870-944**

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange

[www.wago.com/870-944](http://www.wago.com/870-944)



**Art-Nr.: 870-948**

Trennwand; 1 mm dick; grau

[www.wago.com/870-948](http://www.wago.com/870-948)



**Art-Nr.: 870-949**

Trennwand; 1 mm dick; orange

[www.wago.com/870-949](http://www.wago.com/870-949)

#### Montage



**Art-Nr.: 209-106**

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen DIN 35; grau

[www.wago.com/209-106](http://www.wago.com/209-106)

**Art-Nr.: 249-116**

Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

[www.wago.com/249-116](http://www.wago.com/249-116)

**Art-Nr.: 249-117**

Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; grau

[www.wago.com/249-117](http://www.wago.com/249-117)

#### Brücker



**Art-Nr.: 709-110**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; schwarz

[www.wago.com/709-110](http://www.wago.com/709-110)



**Art-Nr.: 709-111**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; schwarz

[www.wago.com/709-111](http://www.wago.com/709-111)



**Art-Nr.: 709-112**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; schwarz

[www.wago.com/709-112](http://www.wago.com/709-112)



**Art-Nr.: 870-402**

Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau

[www.wago.com/870-402](http://www.wago.com/870-402)



**Art-Nr.: 870-403**

Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau

[www.wago.com/870-403](http://www.wago.com/870-403)

|                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 870-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-404">www.wago.com/870-404</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 870-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-405">www.wago.com/870-405</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 870-405/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Kammbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 18 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/870-405/011-000">www.wago.com/870-405/011-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 870-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-406">www.wago.com/870-406</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 870-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-407">www.wago.com/870-407</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 870-407/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Kammbrücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 18 A; lichtgrau        | <a href="http://www.wago.com/870-407/011-000">www.wago.com/870-407/011-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 870-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-408">www.wago.com/870-408</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 870-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                     | <a href="http://www.wago.com/870-409">www.wago.com/870-409</a>                 |
|   | <b>Art-Nr.: 870-409/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Kammbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 18 A; lichtgrau      | <a href="http://www.wago.com/870-409/011-000">www.wago.com/870-409/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                    | <a href="http://www.wago.com/870-410">www.wago.com/870-410</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-433">www.wago.com/870-433</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-434">www.wago.com/870-434</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-435">www.wago.com/870-435</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-436</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-436">www.wago.com/870-436</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-437</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-437">www.wago.com/870-437</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-438</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-438">www.wago.com/870-438</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-439</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 18 A; lichtgrau                                | <a href="http://www.wago.com/870-439">www.wago.com/870-439</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 870-440</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 18 A; lichtgrau                               | <a href="http://www.wago.com/870-440">www.wago.com/870-440</a>                 |

#### Warnabdeckung

**Art-Nr.: 280-405**



Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/280-405](http://www.wago.com/280-405)

## Allgemeines Zubehör

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 870-182</b><br>Adapter                                                                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/870-182">www.wago.com/870-182</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-183</b><br>Adapter                                                                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/870-183">www.wago.com/870-183</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-184</b><br>Adapter                                                                                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/870-184">www.wago.com/870-184</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-425</b><br>Steckabgriffmodul; mit Verdrehschutz; anreihbar; passend zu Reihenklemmen der Serie 870 mit Brückerschlitzen in den Stromschienen; 2,50 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/870-425">www.wago.com/870-425</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-426</b><br>Steckabgriffmodul; anreihbar; passend zu Reihenklemmen der Serie 870 mit Brückerschlitzen in den Stromschienen; grau                                           | <a href="http://www.wago.com/870-426">www.wago.com/870-426</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 870-427</b><br>Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen; grau                                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/870-427">www.wago.com/870-427</a> |

## Beschriftungsmaterial

|                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß             | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett  | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß        | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |



**Art-Nr.: 248-501/000-024**

Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)

**Art-Nr.: 709-177**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent

[www.wago.com/709-177](http://www.wago.com/709-177)

**Art-Nr.: 709-178**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/709-178](http://www.wago.com/709-178)



**Art-Nr.: 709-196**

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

[www.wago.com/709-196](http://www.wago.com/709-196)



**Art-Nr.: 709-198**

Beschriftungsstreifen

[www.wago.com/709-198](http://www.wago.com/709-198)



**Art-Nr.: 793-501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)

**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

870-834

doc  
25,1 kB

Download

**Weitere Informationen**

Technische Erläuterungen

03.04.2019

pdf  
2,1 MB

Download

**CAD/CAE - Smart Data****CAD Daten**

3D Download 870-834

URL

Download

**EPLAN**

EPLAN Data Portal

Download

**WSCAD**

WSCAD Universe

Download



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.