MAXI JOLLY DALI TC

24-123164

Multi-LED Konverter, für Durchgangsverdrahtung, weiß, 1-10V, PUSH und DALI dimmbar, Klasse I Schutz gegen elektrischen Schlag für direkten oder indirekten Kontakt, Aktive Power Factor Corrector, Analoger Eingang (NTC) für die thermische Sensoranschluss, Hilfsausgang 12 V max. 50 mA, Ein- und Ausgangsklemmen auf derselben Seite (Draht Querschnitt bis zu 2,5 mm²), Spannschrauben an Primär- und Sekundärseite für Kabel mit Durchmesser min. 3mm - max.8mm, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 88mm, 230V AC, Einstellbar mittels DIP-SWITCH: 15W - 55W / 300mA - 1200mA / 46V - 52V DC

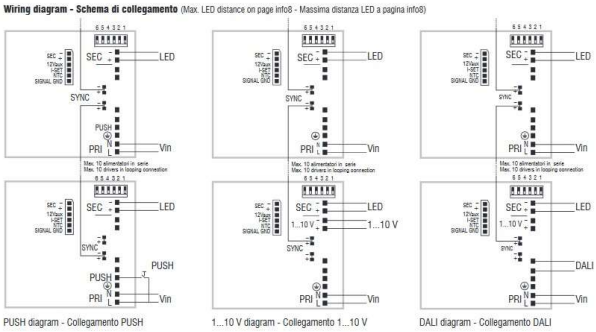

SKIZZE

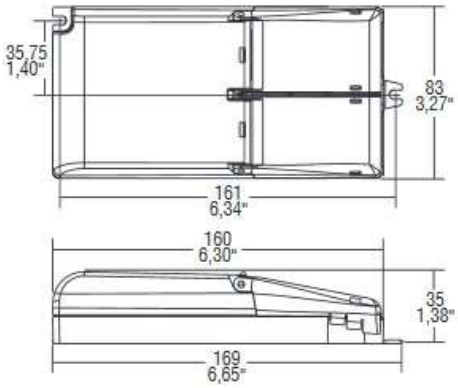

TECHNISCHE DETAILS

Dimmbarkeit	DALI, 1-10V, Push
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	169
Breite [mm]	83
Höhe [mm]	35
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,28
Farbe	weiß
EAN-Nummer	8010703376892
Anz Leuchten B16A	30

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.