

## Kippdübel

mit Deckenhaken, inkl. 1 U-Scheibe und 1 Sechskantmutter



Modell-Nr.	Gewinde M	Länge L	Gewinde-länge GL	Bohrloch-Ø	erford. Hohlraum-tiefe	zul. F	max. Platten-dicke t	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
		mm	mm	mm	mm	kN	mm			
V 22H70	4	95	70	15	70	0,09	25	042771	1,86	25 St.
V 23H70	5	100	70	15	70	0,125	20	042764	0,40	25 St.
V 23H100	5	130	80	15	70	0,16	50	042757	3,98	25 St.
V 24H100	6	130	90	17	70	0,2	40	042740	5,60	25 St.

für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden

**Die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing.**

Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes.

BT 135

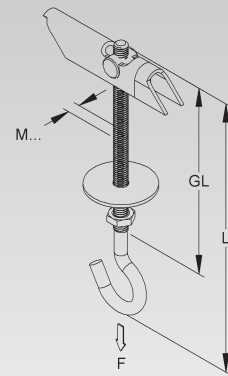

## Bügelshelle

mit Kunststoffdruckwanne

Modell-Nr.	für Kabel-Ø	EAN	Gewicht in kg pro 100 St.	Kleinste VPE
	mm			
F 1491A14	8 - 14	380866	3,42	100 St.
F 1491A18	14 - 18	380897	3,65	100 St.
F 1491A22	18 - 22	041682	3,92	100 St.
F 1491A26	22 - 26	380903	4,28	100 St.
F 1491A30	26 - 30	380910	4,67	100 St.
F 1491A34	30 - 34	041705	5,05	100 St.
F 1491A38	34 - 38	380927	7,37	100 St.
F 1491A42	38 - 42	380934	7,92	100 St.
F 1491A46	42 - 46	041729	9,30	100 St.
F 1491A50	46 - 50	380941	9,86	50 St.
F 1491A54	50 - 54	380958	10,63	50 St.
F 1491A58	54 - 58	041743	11,61	50 St.
F 1491A64	58 - 64	041750	12,55	50 St.
F 1491A70	64 - 70	041767	12,94	50 St.
F 1491A76	70 - 76	041774	17,70	50 St.
F 1491A82	76 - 82	041781	18,38	50 St.
F 1491A90	82 - 90	041798	19,30	25 St.
F 1491A100	90 - 100	041804	21,74	25 St.
F 1491A110	100 - 110	380996	22,95	25 St.

für 1 Kabel

**Die Druckwanne besteht aus dem Werkstoff PP, halogenfrei in der Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035.**

Verwendbar für: C-Profileschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite

Gegenwannen 1591/... bitte gesondert bestellen.

Alternativ verweisen wir auf die Hammerfuß®-Bügelshelle BK...AL aus dem Werkstoff Aluminium im Katalog Kl von Niedax.

