



DATENBLATT	52106210
SKINDICHT® KW-M	gültig ab : 27.11.2015

Bei der SKINDICHT® KW-M handelt es sich um eine Winkelverschraubung aus Polyamid mit Glasfaserverstärkung. Sie wird eingesetzt wenn Kabel und Leitungen parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen.



Werkstoff: Polyamid, glasfaserverstärkt

Technische Merkmale :

Anschlussgewinde	M16x1,5 bis M32x1,5 nach EN 60423
Schutzart	IP55 nach EN 60529
Temperaturbereich	-20 °C bis +80 °C
Farbe	RAL 7001


Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

ausgearbeitet von: PDP: T. Dvoulety	Dokument: DB52106210_2DE	Blatt 1 von 2
--	--------------------------	---------------

DATENBLATT	52106210
SKINDICHT® KW-M	gültig ab : 27.11.2015

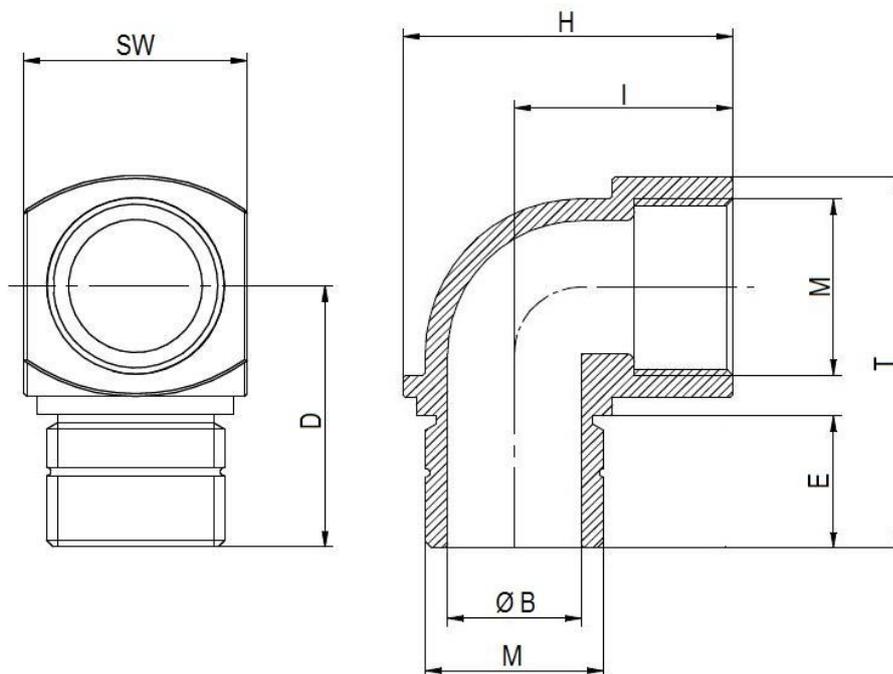

M	SW [mm]	Ø B [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]	I [mm]	T [mm]	Artikel-Nr.
M16x1,5	19	11	24,0	13	31,0	21,5	33,5	52106210
M20x1,5	25	15,1	29,5	15	37,0	24,5	42,0	52106220
M25x1,5	30	20	33,5	16	43,0	28,0	48,5	52106230
M32x1,5	36	26	38,0	17	49,5	31,5	56,0	52106240