

Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung


BALS-Art.-Nr	210765
EAN/Stück	4024941145183
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	63A
Polzahl	5p (3P+N+PE)
Uhrzeitstellung	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot RAL 3000
Anschlussstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen
Max. Leiterquerschnitt	16,0 mm ²

Weitere Informationen

Zusätzliche technische Informationen	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich
--------------------------------------	---

Materialien

Gehäusematerial	Polyamid
Kontakt	Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt
Gewicht/Stück	0.720 kg
Verpackungseinheit	5 Stück

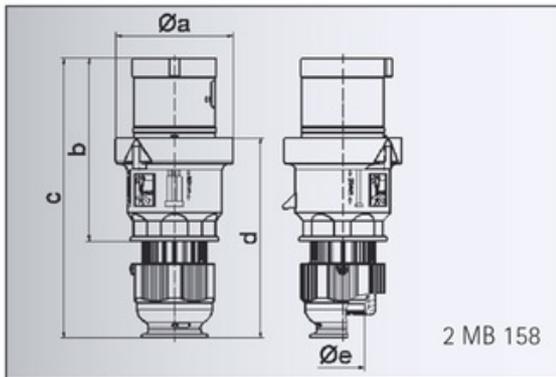

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a ø	96,0	96,0	96,0
b	153,0	153,0	153,0
c	233,0	233,0	233,0
d	167,0	167,0	167,0
e ø	36,0	36,0	36,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16