


EMUG 16

Gegenmutter, Kunststoff



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

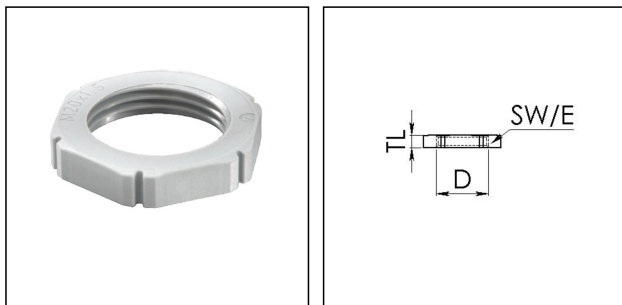

Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	5 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	24 mm
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10060771
Typ	EMUG 16
Verpackungseinheit	100
ETIM-Klasse	EC000940

02.01.2017

