

Swiss Garde 360 Präsenz Master, 16 m

25456


4 year warranty

UP-Präsenzmelder Swiss Garde 360 Master 16m

- Ideal für alle Standard-Anwendungen (Präsenzbereiche) in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Präsenzmelder mit geringster Leistungsaufnahme $\leq 0,25\text{ W}$
- Master-Slave-Schaltung für preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereichs
- Bei Installationen als Einzelgerät oder in Kombination mit anderen Züblin Master- und Slave-Geräten verwendbar z. B. 25458, 25459, 25464, 25469
- Als Voll- oder Halbautomat programmierbar
- Manuelle Steuerung durch externen Schalter möglich
- Weitere Farben auf Anfrage



Erfassungsbereich



2 m	4 m	5 m	10 m
2.5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3.5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	8 m	8 m	16 m
5 m	8 m	8 m	16 m
6 m	8 m	8 m	16 m



230 V



Master oder
stand-alone



360 °



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Einbau


Technische Daten

Artikelnummer	25456
Eingangsspannung	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0,6 W
Maximale Stromaufnahme	2,61 mA
Relaiskontakt	4,3 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	10 s – 20 min
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 6 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter
25336	Abdeckplatte quadratisch, 16 m
25400	Aufputzmontage (AP) Rahmen quadratisch Swiss Garde
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter
25411	Einbaudose mit Federklemmen

Abmessungen

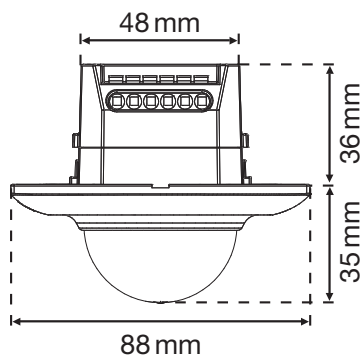

Anschlussplan

