


Busch-Wächter® AP
Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle

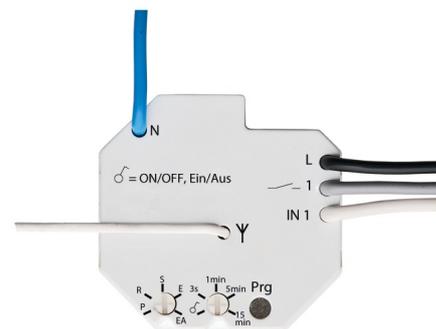

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.

Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung.

Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden.

Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.

Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms.

Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx..

Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.

Für Handsender WaveLINE 6780.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.

Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.

Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar.

Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.

Zum universellen An- oder Einbau.

3-Leiter-Anschlussstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.

Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer, Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.,

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Eingänge: 1, Abfragespannung: 230 V~, Tastimpuls, L-Leiter

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Lastart: Ohmsche Last, Nennstrom: 10 A, Ausgangsspannung: 230

V~, Nennleistung: 2300 W, Lastart: kapazitiv, Nennstrom: 10 AX, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung:

2300 VA, Lastart: induktiv, Nennstrom: 10 A, cos phi 0,6, Ausgangsspannung: 230 V~, Nennleistung: 2300 VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis 45 °C,

Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22 mm, Einbautiefe: 25 mm,

Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.

Bestellnummer: 2CKA006700A0039

Artikelnummer: 6701-101

EA-Nummer: 4011395182628

