
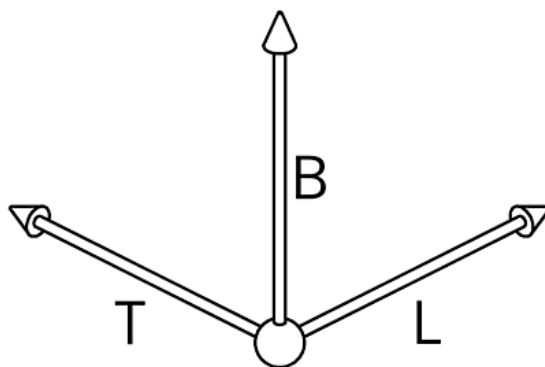


Gerätedose für schweizer Geräteinsätze



- **Material:** ABS
- **Eigenschaften:** Halogenfrei
- **Glühdrahtprüfung:** 850°C nach EN 60695-2-11
- Fräsloch Ø 83 mm nach beigelegter Schablone
- für Plattenstärke 7 - 40 mm
- zum Aufbau von Kombinationen, Mittenabstand 60 mm
- 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
- **Kombination:** 1x1
- **Fräsloch Ø:** 83 mm
- **Länge:** 83 mm
- **Breite:** 83 mm
- **Tiefe:** 65 mm
- **Rohreinführungen M20:** 4
- **Rohreinführungen M25:** 4

Art.-Nr.: 9098-77

- **Verpackung innen:** 20 ST
- **Verpackung Versand:** 100 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 38,100 G
- **Einzel-Volumen:** 0,511 L
- **EAN:** 4013456336674
- **ETIM40:** EC002601