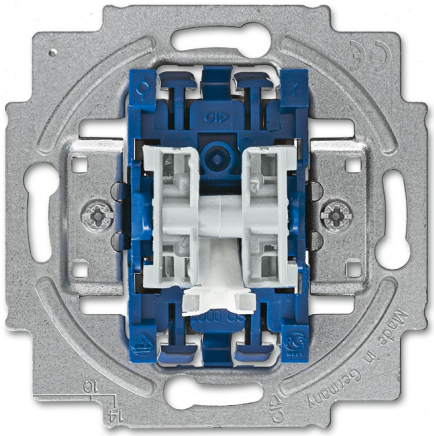

Einsätze für UP-Schalterprogramme
Wippkontrollschalter-Einsatz
Serienschaltung

Mit Leuchtdiode.

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 16 AX
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 2CKA001012A2237
Artikelnummer: 2400/5 USK
EA-Nummer: 4011395223819