


## Hauptleitungs-Abzweigklemme (02243)

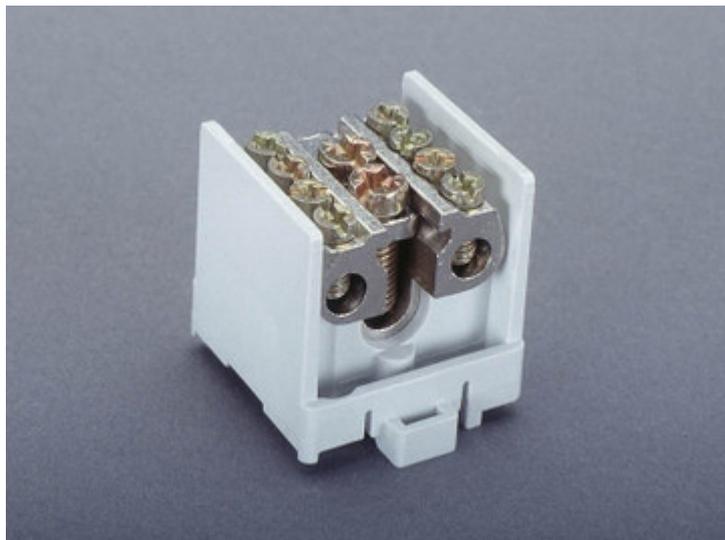

### Beschreibung

#### Artikel

Art.-Nr.: 02243

Hauptleitungs-Abzweigklemme

1-polig, 1 Einsatz / 4 Abgänge

35 mm<sup>2</sup>

**nicht mehr lieferbar**

#### System

DIN-Schiene

**Produktgruppe** 08

**Untergruppe** 06

**VE** 15

**EAN** 4021267022433

**Katalogseite** 2011 : 7.8

# Zulassungen

## Standards

DIN VDE 0603-2/03.98

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

# Produktdaten

## Mechanische Werte

B x H x T: 40 x 44 x 44

Gewicht: 13.2 kg/100

Poligkeit: 1-polig

Schnappbefestigung für waagrechte und senkrechte Montage

## Klemmstellen

Zugang Schraube M8 :

16 - 35 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

10 - 25 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse

Md 4 Nm

Abgang Schraube M6 :

10 - 25 mm<sup>2</sup>, Rundleiter eindrätig und mehrdrätig,

6 - 16 mm<sup>2</sup>, feindrätig mit Aderendhülse

Md 3 Nm

(feindrätig mit Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

## Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 125°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200,  
halogenfrei

Klemmenkörper: Messing, blank

## Hinweise

An jeder Klemmstelle befinden sich zwei Klemmschrauben zur sicheren Kontaktierung.

# Zubehör