



Kompaktes Betoneinbauehäuse inkl. Öffnung für Universaltrafotunnel

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Werkzeuglose Rohreinführung M20/M25/M32/M40
- Absolut betondicht
- Sicher zugentlastet
- Kein Rohr abschneiden
- Optional mit Trafotunnel
- Flügel zur Befestigung an Stahlarmierung erhältlich

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P870
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber, Nagel, Magnet
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Produkteigenschaften

Form	rund, mit Trafostutzen
Länge exkl. Trafotunnel	208 mm
Länge inkl. Trafotunnel	334 mm
Tiefe exkl. Frontteil	90 mm
Tiefe inkl. Frontteil	120 mm
Einbaudurchmesser Leuchte/Lautsprecher	0 - 130 mm
Max. Einbautiefe Leuchte/Lautsprecher	110 mm
Gehäusedurchmesser Ø	157 mm
Farbe	orange-grau
Einführungsart	Membran
Anzahl der Einführungen	2 x M32/M40 2 x M25/M32 2 x M20/M25 4 x M16/M20 4 x M12/M16 2 x M14 5 x M11 4 x M9
Betondicht	Ja
Zugentlastet	Ja
Aufnahme Deckenhaken	Ja

Materialeigenschaften

Material Gehäuse	Kunststoff
Material Einführung	Membran
Halogenfrei	Ja
Flammwidrig nach VDE	650°C
Lampenleistung LED	20 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC	50 Watt

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065044
Zolltarifnummer	39259080
VPE	10
VPE UM-Karton	10
Menge pro Palette	240
Preisgruppe	A

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Deckel XL 150 mit Mineralfaserplatte	P874
Deckel XL 150 quadrat. Einbauöffnungen	P884, P885
Deckel XL 150 runde Einbauöffnungen	P878 - P881 P883 - P885, P903
Trafotunnel	P873



Universell einsetzbarer Trafotunnel, passend für alle Betoneinbaugehäuse XL150/200/250

- Für Ortbeton oder Werksfertigung
- Passende Betoneinbaugehäuse mit werkzeugloser Rohreinführung
- Absolut betondicht
- Halogenfrei

Serie	Betonserie
Artikelnummer	P873
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Aufstecken am Gehäuse
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Datenblatt

Produkteigenschaften

Form	rechteckig
Länge	171 mm
Breite	142 mm
Höhe	118 mm
Länge inkl. XL 150	334 mm
Länge inkl. XL 200	377 mm
Länge inkl. XL 250	477 mm
Gewicht	keine Angabe
Farbe	grau

Materialeigenschaften

Material Deckel	Kunststoff
Material Öffnung	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards


CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Zubehör

Montagematerial	
Betoneinbaugehäuse XL 150	P870
Betoneinbaugehäuse XL 200	P871
Betoneinbaugehäuse XL 250	P872
Deckel mit Mineralfaserplatte	P874 - P876
Deckel mit runder Öffnung	P877-P883, P886 - P891 PP903
Deckel mit Mineralfaserplatte XL 250	P876

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065303
Zolltarifnummer	39259083
VPE	10
VPE UM-Karton	10
Menge pro Palette	240
Preisgruppe	A

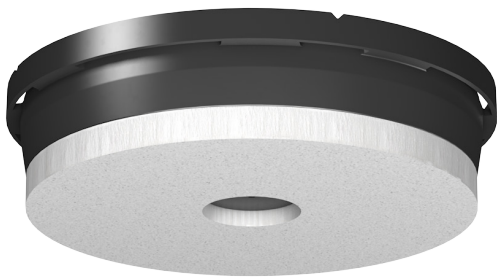

Deckel für Betoneinbaugehäuse mit Universalfaserplatte, optional mit Magnet

- Flexible Montagevarianten: Flügel, Kleber, Nagel, Magnet
- Individuelle Bohrlochöffnungen
- Fluchtlinie perfekt einhalten

Serie	XL-Serie
Artikelnummer	P874
Kategorie	Betoninstallation
Montageart	Flügel, Kleber, Nagel, Magnet
Einsatz	Ortbeton, Werksfertigung

Datenblatt

Produkteigenschaften

Höhe	35 mm
Form Deckel	rund
Form Öffnung	keine Öffnung
Durchmesser Deckel	161 mm
Durchmesser Öffnung	keine Öffnung
Gewicht	62 g
Farbe	grau
Nageldome	2
Einabudurchmesser Leuchte/Lautsprecher	130 mm

Zubehör, ergänzende Artikel und Alternativen

Betoneinbaugehäuse XL 150	P870
Deckel XL 150 quadrat. Einbauöffnungen	P884, P885
Deckel XL 150 runde Einbauöffnungen	P878 - P881 P883 - P885, P903
Trafotunnel	P873

Materialeigenschaften

Material Deckel	Universalfaser
Material Öffnung	keine Öffnung
Halogenfrei	Ja

Zertifikate & Standards

CE	Ja
Glühdrahtgeprüft nach EN	650°C

Verpackung, Versand & Preisgruppe

EAN	4260182065310
Zolltarifnummer	39259080
VPE	10
VPE UM-Karton	10
Menge pro Palette	240
Preisgruppe	A