




TRIAx

connecting the future

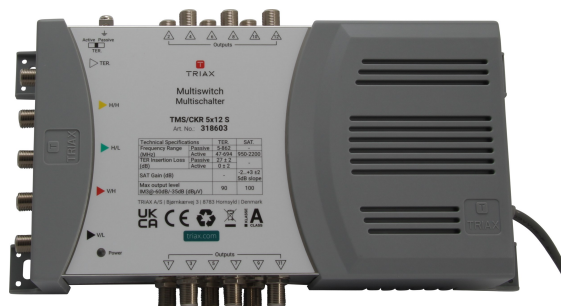

TMS/CKR 5x12 S

Artikelnummer: 318603

Produktbeschreibung:

Einzel-Multischalter für 1 Satellitposition mit 5 Eingängen und 12 Ausgängen, geeignet für die Verteilung von Satelliten- und terrestrischen Signalen in Anlagen kleiner und mittlerer Größe.

Garantierte Zuverlässigkeit: mit unserer 6-jährigen Garantie verdeutlichen wir, dass Zuverlässigkeit und Innovation die Basis unserer neuen Multischalter ist.

Der TMS/CKR 5x12 S bietet eine ausgezeichnete Leistung und Flexibilität im kompaktem Design für Installationen sogar bei beschränkten Platzverhältnissen.

Ausgezeichnete Leistung

- Geringe Anschlussdämpfung
- Hohe Abschirmung und Entkoppelung
- Geringe Leistungsaufnahme
- RED-konform
- Kurzschlussfestigkeit

Flexibilität

Alle Funktionen, die Sie brauchen, in einer neuen vereinheitlichten, optimierten Produktreihe:

- Einfachere Produktauswahl
- Optimierte Lagerhaltung
- 22 KHz Generator: Quad/Quattro-LNB-kompatibel
- Schalter zur Auswahl von Aktiv/Passiv Terrestrisk

Komfort

Die Entwicklung der neuen TRIAX Multischalter haben wir auf die Anforderungen von Installateuren ausgerichtet:

- Kombinierbar über Steckverbinder
- Farbige Codierung der Eingänge
- LED Betriebsanzeige

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN	
EAN Nummer	5702663186033
EIGENSCHAFTEN	
LNB typ	Quad/Quattro
Max. input level - SAT (IMD3 - 35dB)	97 dB μ V
Max. input level - TER (IMD3 - 60dB)	90 dB μ V
Max. ausgangspegel SAT @ 35dB IMD3	100 dB μ V
Max. ausgangspegel terr. @ -60dB IMD3	90 dB μ V
LNB Strom	1000 mA
Schaltbefehle	DiSEqC 1.0/2.0, 13/18V, 0/22kHz
FREQUENZBEREICH	
Frequenzbereich terr.	Active: 47...694 / Passive: 5...862 MHz
Frequenzbereich SAT	950...2200 MHz
VERSTÄRKUNG	
Verstärkung SAT (mit 5 dB slope)	-2...+3 $\pm$ 2 dB
Verstärkung - TER	0 $\pm$ 2 dB
DÄMPFUNG	
Abzweigungsdämpfung terr.	27 $\pm$ 2 dB
ENTKOPPLUNG	
Entkopplung SAT-TER	30 dB
Entkopplung Kreuzpolarisation H/V	30 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. terr.	25 dB
Entkopplung Teiln./Teiln. SAT	30 dB
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	
Rückflussdämpfung SAT-Eingänge	>10 dB
Rückflussdämpfung terr. Eingänge	>10 dB

Rückflusdämpfung TAP	>10 dB
ELEKTRISCHE DATEN	
Impedanz/Wellenwiderstand	75 Ω
ALGEMEINE DATEN	
AC Betriebsspannung	180...264 VAC
ESD protection	4KV inputs & sub outputs
Leistungsaufnahme (typ.)	3.5W max. TER active 2W max. TER passive W
Max. Stromstärke pro F-Steckverbinder	2000 mA
Max. current to each output (supplied by set top box)	<50 mA
Control LEDs	Green LED (Power)
Betriebstemperatur	-20...+55 °C
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-Buchse
Eingänge	5
Teilnehmerausgänge	12
Power connector	EU main plug
Farbmarkierung @IF/TER Eingänge	VL=Schwarz, VH=Rot, HL=Grün, HH=Gelb, Weiss=TER
MECHANISCHE DATEN	
Abmessungen Produkt (H x T x B)	140 x 65 x 250 mm
Verpackungs menge	1
Produkt Höhe	250 mm
Produkt Breite	140 mm
Produkt Tiefe	65 mm
Brutthöhe	0,070 m
Bruttobreite	0,300 m
Bruttotiefe	0,150 m
Nettogewicht	0,802 kg
Gewicht Verpackung	0,151 kg
Gewicht	0,953 kg