

# RUNPOTEC®

STRONGEST CABLE PULLING


CABLE PULLING SYSTEM  
KABELEINZIEHWERKZEUG

**GF3**  
GLASS FIBER Ø 3 MM



Führungsspitze  
mit Drallausgleich  
und Knickschutz

Guiding head  
with swivel and  
kink protection



Integrierter digitaler  
Meterzähler – m/ft

**3 Jahre ohne  
Batteriewechsel**

*(bei durchschnittlicher  
Anwendung)*

Integrated digital  
meter counter – ft/m

**3 years without  
battery change**

*(with average use)*





**Ergonomischer Halte- und Tragegriff**  
Ergonomic holding and carrying handle

**Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz, Gewinde RTG Ø 6 mm**  
Guiding head with swivel and kink protection, RTG Ø 6 mm thread

**Automatische Rückschub-Sicherung**  
Automatic glide back protection

**Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft**  
Integrated digital meter counter – m/ft

**Zubehör- und Reparatur-Box (18-teilig)**  
Accessory and repair box (18 parts)

**GF3 Glasfaserstab in den Längen 20 m, 30 m und 50 m erhältlich**  
GF3 glass fiber rod available in lengths of 20 m (65.62 ft), 30 m (98.43 ft) and 50 m (164.04 ft)

**Anti-Rutsch-Beschichtung**  
Anti-slip coating

**Baustellentauglich, Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest**  
Jobsite capable, splash water & dust proof, shock- and break-proof

**Einfacher Servicezugang – nur eine Schraube öffnen**  
Easy service access – open with a single screw

**Open Service – Zubehör-Box herausnehmen / Einfacher und schneller Servicezugang**  
Open service – Take out accessories box / Easy and quick service access




**Mit nur einer Schraube öffnen**  
Open with a single screw

**Zubehör-/ Reparatur-Box 18-teilig**  
Accessories-/ repair box 18-parts

**Einfacher Zugang zum Glasfaserstab**  
Easy access to fiberglass rod


Sehr enger Biegeradius / Extreme bending radius

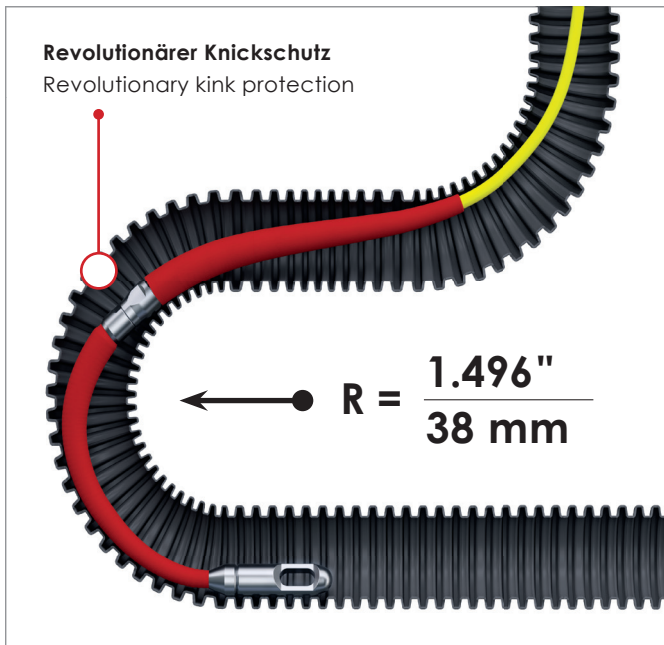

Lieferumfang / Scope of supply



Anwendung Kabelziehschleufe mit Gewinde RTG 6 / Use of cable pulling loop with RTG 6 mm thread

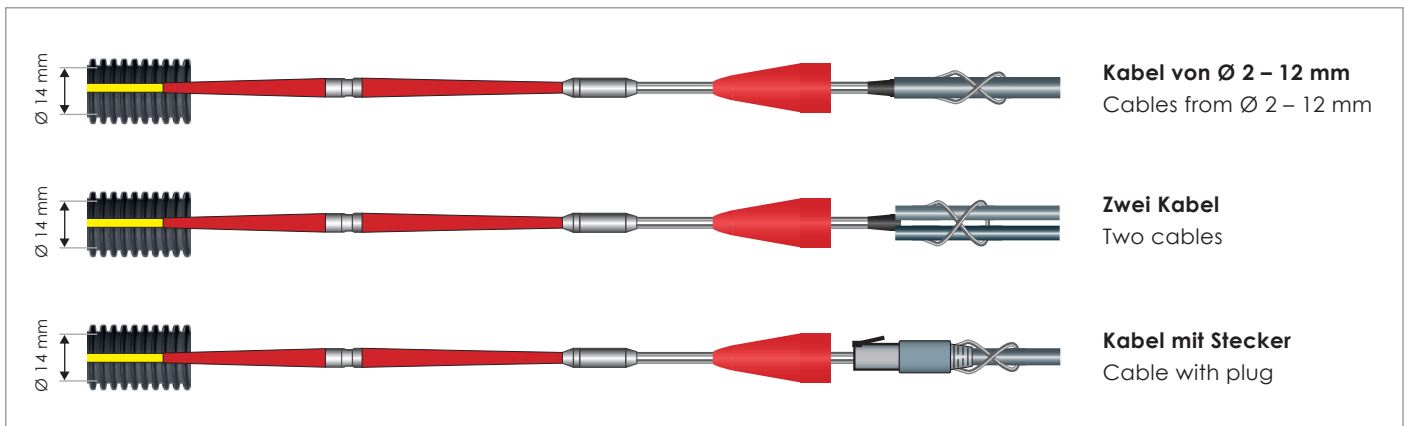

Technische Information – Glasfaserstab Ø 3 mm / Technical information – fiber glass rod Ø 3 mm (0,118")

empf. Rohr-Ø Rec. pipe diameter	Biegeradius Bending radius w. e. joint	Biegeradius Stab Bending radius rod	Bruchlast Breaking load	Gesamtbruchlast Total breaking load
<p>10 – 50 mm 0.394" - 1.969"</p>	<p>38 mm 1.496"</p>	<p>28 mm 1.102"</p>	<p>450 Kg 992.08 lbs</p>	<p>130 Kg 286.60 lbs</p>

Bestellinformation / Order information

Artikel / Item	Länge / length	Art-Nr. / item no.
<p><b>GF3 – Kabeleinziehwerkzeug</b> inkl. digitalem Meterzähler - Glasfaserstab Ø 3 mm</p> <p><b>GF3 Glass Fiber Ø 3 mm - cable pulling system</b> with integrated digital meter counter – ft/m</p>	20 m (65.62 ft)	10192
	30 m (98.43 ft)	10193
	50 m (164.04 ft)	10195

**GF3 – Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug kombinierbar mit den RUNPOTEC Inspektionskameras für Rohrinspektion von Ø 20 – 50 mm**

GF3 – Ø 3 mm – Cable pulling system can be combined with the RUNPOTEC inspection-cameras for pipe inspection from Ø 20 – 50 mm



## RUNPOTEC Kamera – Einsatzgebiete mit verschiedenen RUNPOTEC Einschubsystemen

RUNPOTEC Camera – areas of application with different RUNPOTEC cable pulling systems

**GF3 – Glasfaserstab Ø 3 mm**  
GF3 – Glass Fiber Ø 3 mm



**Für Rohrinspektionen ab Ø 20 mm – 50 mm und bis zu einer Länge von 50 m**

For small pipes from Ø 20 mm – 50 mm and up to a length of 50 meters

**Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm bis 15 mm**  
Fiberglass rod Ø 4,5 mm to 15 mm



**Für Abwasser-, KG- und Lüftungsrohre usw. ab Ø 40 mm – 300 mm, Schutzklasse IP67**

For waste water, ventilation pipes etc. from Ø 40 mm – 300 mm, Protection rating IP 67

**RUNPOSTICKS**  
RUNPOSTICKS



**Für Schächte, Unterflurkanäle, Hohlwände, abgehängte Decken, Lüftungs- und Wartungsinspektion, usw.**

For shafts, underfloor ducting, cavity wall, suspended ceilings, ventilation inspection and servicing, etc.

## Aktion / Special offer

Aktionsbeschreibung / offer description

Art-Nr. / item no.



**RC2 Inspektionskamera – GF3 – Aktion**

RC2 inspection-camera – GF3 – special offer

**1 x RC2 – Inspektionskamera mit 30 m Kabel auf Spule im System-Koffer mit umfangreichem Zubehör**  
**1 x GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm – Kabeleinziehwerkzeug – 30 m**  
**Weitere Informationen siehe Produktvideo**

1 x RUNPOTEC inspection-camera with 30 m cable on a spool in the system case with extensive accessories  
1 x GF3 Glass Fiber Ø 3 mm – cable pulling system – 30 m  
For more information: see product video

11146

