


Technisches Datenblatt Datenanschlussmodul Snap-In, Kat. 6, geschirmt



Anschlussmodul Kat. 6 geschirmt, mit einem RJ45-Steckplatz. Inklusiv einer EMV-Schirmhaube, einer Staubschutzkappe, einem Kabelbinder, einem Snap-In Befestigungsrahmen und einer Montageanleitung. Geeignet für den Einbau in Trägerplatte Typ MTM 2C und MTM 3C, Montageplatte Typ MPR2 2C, Montageträger Typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C und MTGE2 F 2C.

Typ	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
ASM-C6 GS	1	1.850	6117345

D €/St.

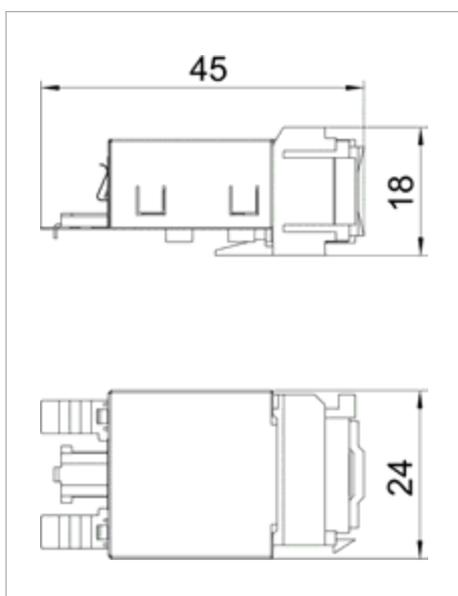

CE