

DATENBLATT

Cat.5e Patchkabel, SF/UTP, AWG26/7, PVC
Art.-Nr.: 99964.100RT


Product Beschreibung


Einsatzgebiete	Tertiär (Horizontal)
Standards	ISO/IEC 11801; EN50173

Kabel Eigenschaften

Leiter	Cu-Litze, blank AWG 26/7 (7*0.16)
Isolierung	HD-PE
Verseilung	2 Adern zum Paar
Paarabschirmung	-
Gesamtabschirmung 1	Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Gesamtabschirmung 2	verzinnnte AL-MG-Geflechtsdrähte
Schutzmantel	PVC grau
Bedruckung	SFTP 300 CAT5E 26AWG*4P PATCH ISO/IEC 11801 & EN 50173 VERIFIED

Mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser	5,7 mm
Biegeradius	5 x Außendurchmesser
Betriebstemperaturbereich	ruhend -20°C bis + 60°C
Lagertemperatur	bewegt 0°C bis + 50°C

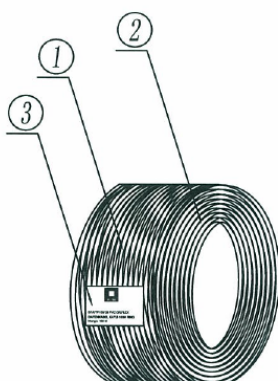

3	LABLE	white printing black word lable, 56mm*38mm	1
2	PE FILM	Transparent PE Film	1
1	CABLE	Cat. 5e SF/UTP 26AWG 7/0.16BC*4P Jacket: PVC/GREY OD: 5.7MM	1
NO.	MAT. NAME	DESCRIPTION	Q' TY



Art.Nr.	99964.100RT	Datei	99964.100RT.indd		
Beschreibung	Cat.5e Patchkabel, SF/UTP, AWG26/7, PVC				
Erstellt	Datum	Letzte Revision	Datum	Geprüft	Datum
BF	16.03.2017			EP	16.03.2017