

Zweifach-Steckdose

SCHUKO

1632490



Allgemeines

Produktnummer	1632490
Produktbezeichnung	Zweifach-Steckdose
Farbe	grau

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Prüfzeichen	  

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP41

Materialien

Kontaktträger	Duroplast
Gehäuse	PA

Anschlussleitung

Querschnitt	3x1,5mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	6-12mm
Abisolierlänge Mantel, Maß b	-
L/N kürzen, Maß c	-
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm/0,8Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1/PZ2
Max. Drehmoment Schrauben Gehäuse	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Gehäuse	Kombischlitz/PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Bemerkung	Rahmen mit Klappdeckel aus Zink-Druckguss und Unterteil aus Thermoplast mit 4x M20
-----------	--

Technische Änderungen vorbehalten

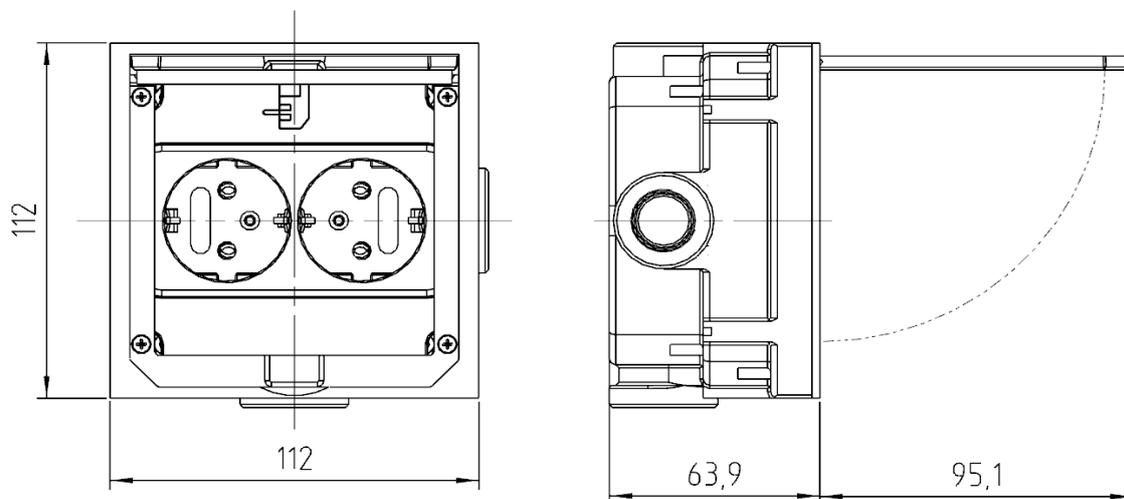

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben