

Datenblatt

Produktbezeichnung **KM Turbo OR**

Beschreibung Krallenmuffe, halogenfrei

Eigenschaften zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N

Farbe orange, ähnlich RAL 2004


Klassifizierungscode IP 65

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012

Halogenfrei nach DIN VDE 0604

Halogenfrei nach EN 50642

Halogenfrei nach EN 60754

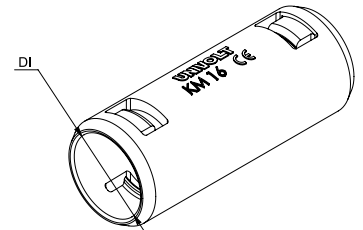

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
085 723	16 mm	100 St	1200 St
080 642	20 mm	100 St	800 St
080 643	25 mm	50 St	600 St
085 925	32 mm	25 St	300 St
102 338	40 mm	25 St	200 St
102 339	50 mm	15 St	120 St
102 340	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE