


Artikeldatenblatt

Schaltuhr (Einsatz), 2-polig, max. 15 Minuten

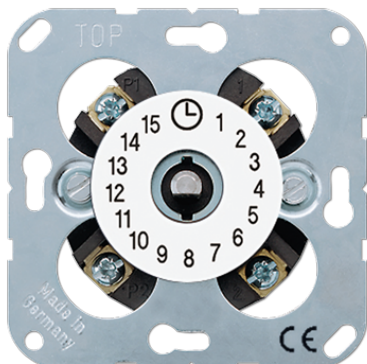

Artikel-Nr.

11015 WW

Schaltuhr 16 AX 250 V ~ (Einsatz)

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
 (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
 Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung

Ersatz-Skalenscheibe

für Art.-Nr. 11015: SKS 11015

für Art.-Nr. 11120-20: SKS 11120-20

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nrn.: .. 1541 ..

Serie CD: Art.-Nrn.: CD 1541 ..

Serie SL: Art.-Nrn.: SL 1541 ..

Serie LS : Art.-Nrn.: LS 1941 .., .. 1941 ..

Skalenscheibe alpinweiß

Ausführung:

Aus 2-pol.

Ausführung:

max. 15 Minuten