



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [ E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000X
Technische Type	2-25W
	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Elektrische Kenndaten</b>	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Lampenstrom (Nom)	20 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperaturkenndaten</b>	
Gehäusetemperatur (max)	36 °C
<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Klar

## Abmessungsskizzen



filament 2.5W-25W 250lm NAD 2700K E14ND


## Photometrische Daten

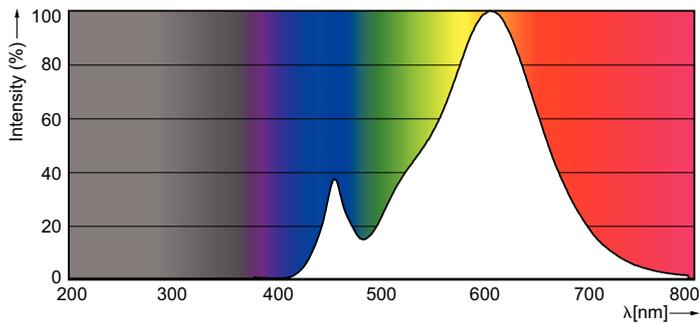

LED Lamps, Lightcolour / 827 ND CL

Kolbenform	B35 [ B 35mm]
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energy Efficiency Class	E
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
	387351
<b>Produktinformationen</b>	
Gesamt-Produktcode	871951437757800
Bestell-Produktname	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514377578
Bestellcode	37757800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001238392
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

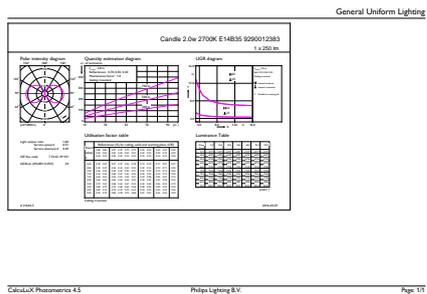

Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

## Lebensdauer

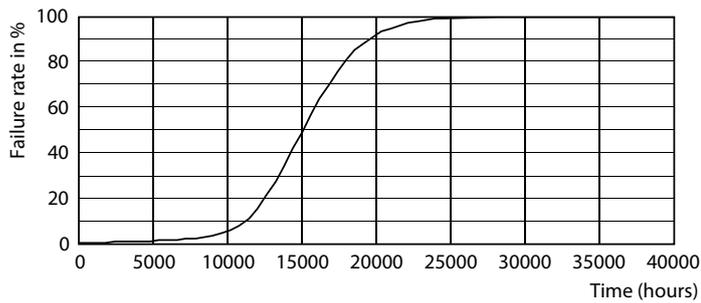

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

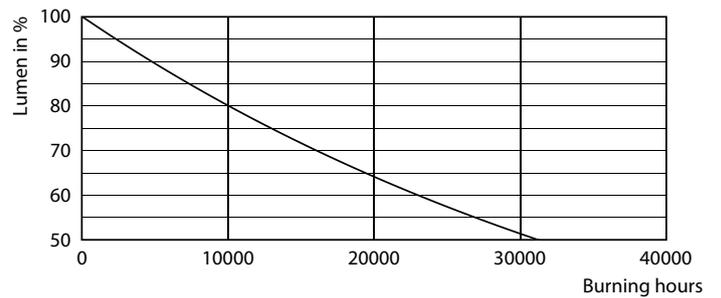

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

