



# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	G9 [ G9]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	8000X	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
	Sphere	Lampenstrom (Nom)	30 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	40 W
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	400 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Temperaturkenndaten	
Nennlichtausbeute (nom.)	125,00 lm/W	Gehäusetemperatur (max)	82 °C
Farbkonsistenz	<6		
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Kapsel


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Class	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
	453190

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430393500
Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
EAN/UPC - Produkt	8719514303935
Bestellcode	30393500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002495502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg

## Abmessungsskizzen




DOB G9 220-240V 3.5-40W 400lm 2700K ND

## Product


CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

## Photometrische Daten



Calculation: 3.2W x 100lm/W = 320lm


LEDcapsule Core-Pro 3,2W G9 827-GUL



LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-LDD

# CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

## Photometrische Daten

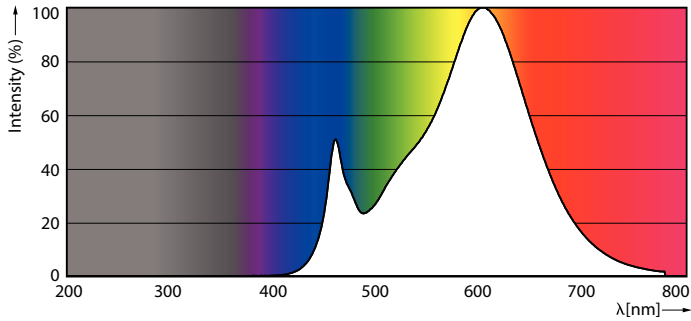

LEDcapsule CorePro 3,2W G9 827-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

