




## Montage ohne Werkzeug

Für Baustellen, Erstbezug, Abstellräume und vieles mehr

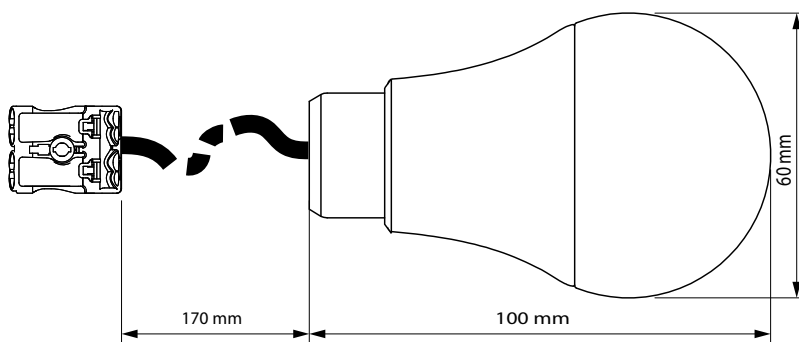

Spannung	230V	Dimmbar	NEIN
Energieeffizienzklasse	F	Startzeit	>0,3 sec
Abstrahlwinkel $\Phi/2$	170°	Farbtoleranz	SDCM 6
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Lichtstromerhalt	0,7
Anzahl der Schaltzyklen	50.000	Durchschnittliche Lebensdauer (bei 3 Std/Tag)	15 Jahre

		<b>ApaLED-27</b>
Leistung		9W
Farbtemperatur		2700K
Lichtstrom		820 lm
Vergleichbare Leistung einer Glühlampe		60W
EAN		9120054360170

Artikelnr.: WWTD-ApaLED-27

Gewerberechtlich geschützt

Siezenheim 2023

